


# WALO

Référence de commande **1418001**




IP20 | CRI >80 | LED | 3 YEARS | RoHS

## Source

| | |
|---|---|
| LED type | SMD |
| Puissance | 1,5W |
| Teinte | 2400K-2700K-3000K-3500K-4000K |
| Sélecteur intégré | Teinte |
| Flux sortant système | 100lm |

## Installation

| | |
|---|---|
| Encastrement | Ø68mm |
| Encastrement boitier | Compatible avec les boîtiers profonds paroi creuse standard |
| Raccordement | Bornier rapide avec repiquage |


## Alimentation

| | |
|---|---|
| Alimentation | AC230V |
| Driver | Intégré |
| Dimmable | Non |

## Produit

| | |
|---|---|
| Matériaux | Steel + PC |
| Finition | Blanc |
| Dimensions en mm | Ø75x34 |
| Test fil incandescent | 650°C |
| Note du produit | Plaque de finition en aluminium aimantée interchangeable |

Courbe

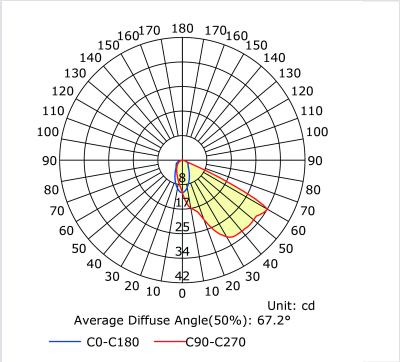
180
170
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
8
17
25
34
42
Unit: cd
Average Diffuse Angle(50%): 67.2°
C0-C180
C90-C270