


FARO

Référence de commande **4606270**



IP20 | CRI >90 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <3 | GU10 | DIMMABLE | 5 YEARS | CE

Source

Source incl.	Ampoule PAR16 GU10 CERA
Puissance	8W
Teinte	2700K
Flux sortant système	580
Durée de vie	L70 B50 40.000H
Nombre de ON/OFF	>40 000

Alimentation

Soquet	GU10
Alimentation	AC230V
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Structured black
Orientation	Vertical 355° - Horizontal 90°
Dimensions en mm	Ø35x80 (tube)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C


Optique

Angles	36°
Dispositif optique	Lentille

Installation

Fixation	Adaptateur rail 1 allumage
Compatibilité	Rail TENO

Courbes

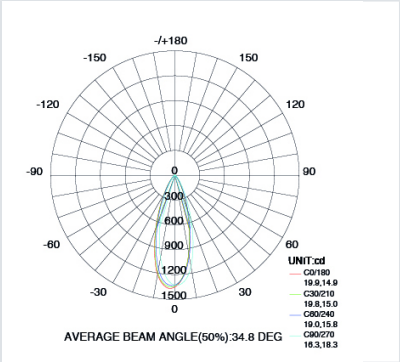
-/+180
-150
150
-120
120
-90
90
-60
60
-30
30
0
0
300
600
900
1200
1500
UNIT:cd
C0/180
19.9,14.9
C30/210
19.8,15.0
C60/240
19.0,15.8
C90/270
16.3,18.3
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):34.8 DEG