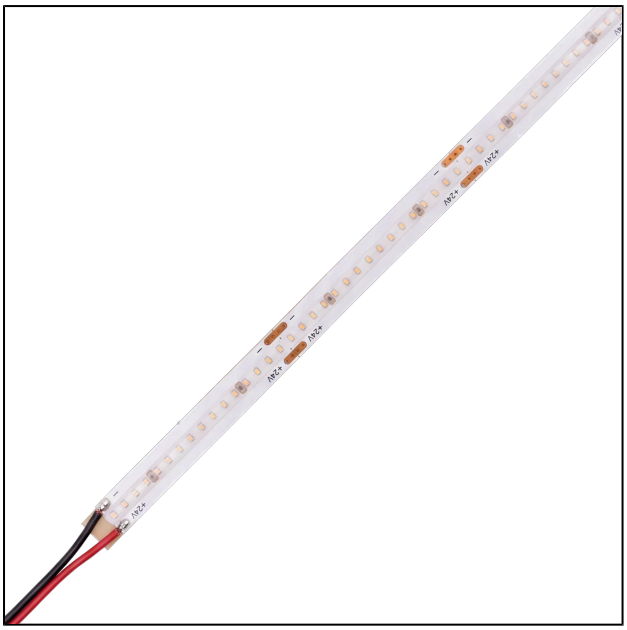


CAMBI

Référence de commande **6001002**

IP20 | CRI >90 | RG1 | SDCM <3 | LED | EXCL. | DIMMABLE | 5 YEARS | RoHS

Source

LED type	CSP
Puissance	9,6W
Teinte	2700K
Nominal LED flux	970lm/m
Densité (LED/M)	320
Flickering	Non (avec notre gamme d'alimentations)
Durée de vie	L80 B20 50.000H

Alimentation

Alimentation	DC24V
Driver	Excl.
Dimmable	Oui
Note d'alimentation	Alimentation à commander séparément

Produit

Dimensions en mm	8x2 mm
Longueur	5M
Sécabilité	50 mm
Température de fonctionnement	-40℃ +100℃

Optique

Angles	150°

Installation

Fixation	Adhésive 3M
Précâblage	350mm
Longueur max	Maximum 10m linéaire
Note d'installation	Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit