

ULPRA (dim to warm)

Référence de commande **6007001**



Source

LED type	SMD 2216
Puissance	15W/m
Teinte	1800K à 3000K
Flux sortant système	1468 lm/m
Densité (LED/M)	280
Flickering	Non (avec notre gamme d'alimentations)
Durée de vie	L90 B30 50.000H

Alimentation

Alimentation	DC24V
Driver	Excl.
Dimmable	Oui
Note d'alimentation	Alimentation à commander séparément

Produit

Dimensions en mm	10x2,5mm
Longueur	5M
Sécabilité	50 mm
Température de fonctionnement	-20°C +50°C


Optique

Angles	120°

Installation

Fixation	Adhésive 3M
Précâblage	350mm
Longueur max	Maximum 10m linéaire
Note d'installation	Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit

Courbe 1800K

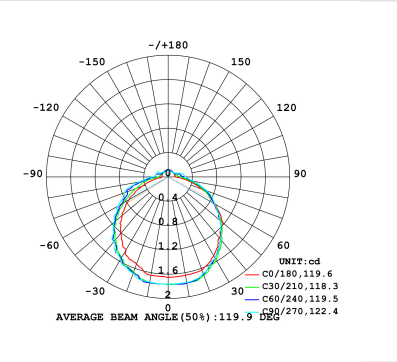

Courbe 3000K

