

TARAGO

Référence de commande **6055010**



IP20 | CRI >80 | PF >0.95 | RG1 | SDCM <3 | LED | 5 YEARS

Source

LED type	SMD
LED brand	LUMILEDS
Puissance	50-40-30W
Teinte	3000K-3500K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	De 2714 à 4451

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Structured black
Orientation	Vertical 360° - 90° Horizontal
Dimensions en mm	237x64x197
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

Optique

Angles	Asymétrique 60° x 90°
Dispositif optique	Réflecteur asymétrique dichroïque

Installation

Fixation	Adaptateur rail 3 allumages
Compatibilité	Rail TRIO

30W - 3000K+4000K-3500K

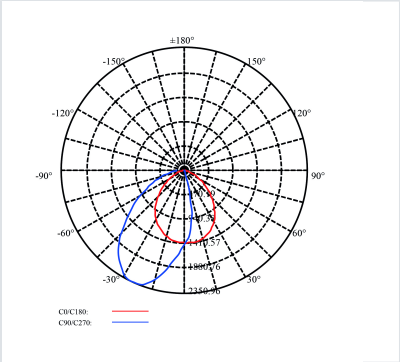

40W - 3000K+4000K-3500K

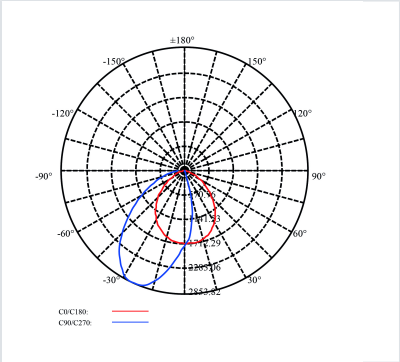

50W - 3000K+4000K-3500K

