

FASIO

Référence de commande **6063030**



IP20 | CRI >90 | UGR <19 | PF >0.85 | RG0 | SDCM <5 | LED | DIMMABLE | 5 YEARS

Source

LED type	COB
LED brand	Bridgelux
Puissance	20-25-30W
Teinte	3000K-3500K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	1400 - 1750 - 2100 lm (3500K) 1500 - 1875 - 2250lm (4000K)
Durée de vie	L70 B50 50.000H

Optique

Angles	Focus ajustable 15° à 55°
Dispositif optique	Lentille

Installation

Fixation	Adaptateur rail 3 allumages
Compatibilité	Rail TRIO

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc structuré
Peinture	Poudrage
Orientation	Vertical 355° - 90° Horizontal
Dimensions en mm	Ø85 x 170
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-25°C +45°C
Humidité de fonctionnement	40% - 70%

Courbe 30W 24°

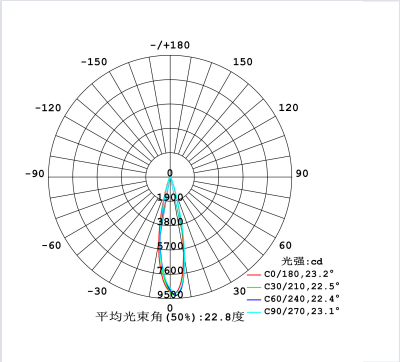

Courbe 30W 38°

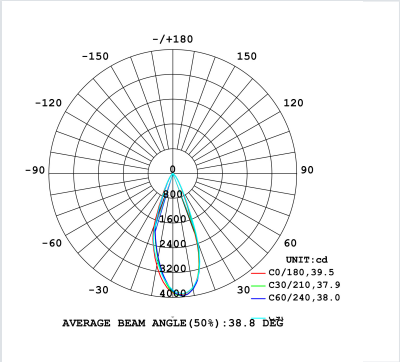

Courbe 30W 55°

