


CALEO

Référence de commande **6074031**



IP44 CRI >90 PF >0.9 3 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	30W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	3000
Durée de vie	L80 B20 50.000H

Alimentation

Alimentation	AC230V

Produit

Matériaux	ASB
Finition	Black
Dimensions en mm	Ø300x65
Température de fonctionnement	-20° - +40°


Optique

Angles	160°

Installation

Fixation	Aucune fixation apparente
Raccordement	Connecteurs rapides

Courbe

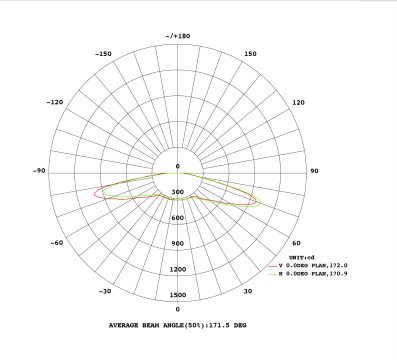
-/+180
-150
150
-120
120
-90
90
-60
60
-30
30
0
300
600
900
1200
1500
UNIT:cd
V 0.00DEG PLAN,172.0
H 0.00DEG PLAN,170.9
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):171.5 DEG