
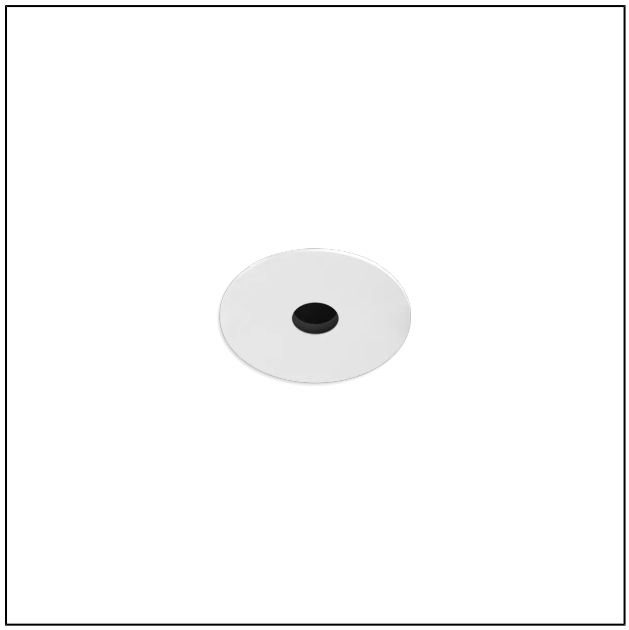


PIDO

Référence de commande **6200200**



IP65 | CRI >90 | UGR <13 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <6 | DIMMABLE | 5 YEARS | RT2012 | RE2020 | RoHS

Source

LED type	COB
Puissance	7W
Teinte	2700K
Nominal LED flux	280
LM/W	40
Durée de vie	L80 B20 50.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Ampérage du driver	300mA
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Diamètre	Ø47x49.5
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20℃ ~+40℃
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique

Angles	36°
Dispositif optique	Lentille

Installation

Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø35mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K

