
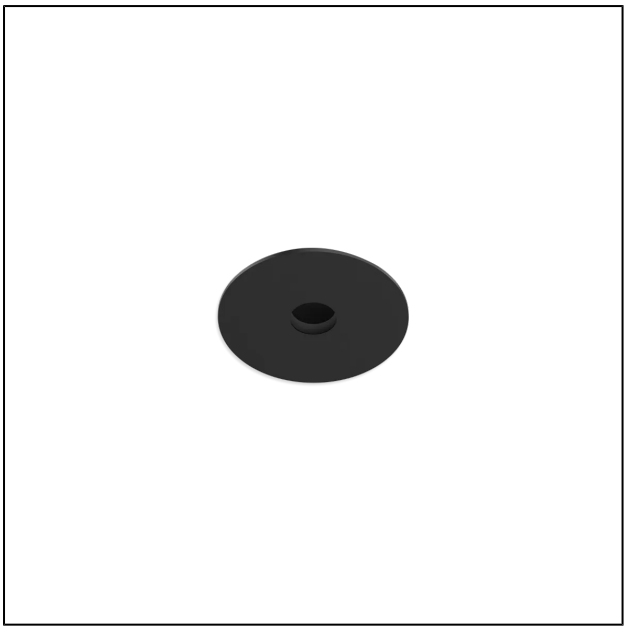


PIDO

Référence de commande **6200202**



IP65 | CRI >90 | UGR <13 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <6 | DIMMABLE | 5 YEARS | RT2012 | RE2020 | RoHS

Source

LED type	COB
Puissance	7W
Teinte	2700K
Nominal LED flux	280
LM/W	40
Durée de vie	L80 B20 50.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø47x49.5
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20℃ +40℃
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique

Angles	36°
Dispositif optique	Lentille

Installation

Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø35mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K

