


REVO

Référence de commande **6201021**



IP65 | CRI >80 | UGR >20 | PF >0.9 | RG1 | LED | DIMMABLE | 7 YEARS | RT2012 | RE2020 | IP5X | RoHS

Source

LED type	COB
Puissance	8W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	500 - 550 - 600lm
Durée de vie	L80 B20 60.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium moulé sous pression
Finition	Structured black
Orientation	Vertical 360° - 20° Horizontal
Dimensions en mm	Ø82x40
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20℃ ＋40℃
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11


Optique

Angles	36°
Dispositif optique	Lentille


Installation

Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø 65-68mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K

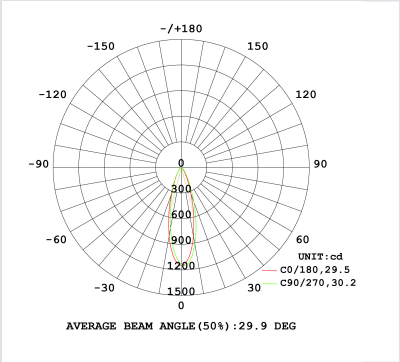

Courbe 3000K

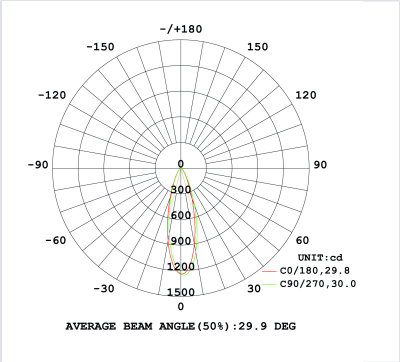

Courbe 4000K

