
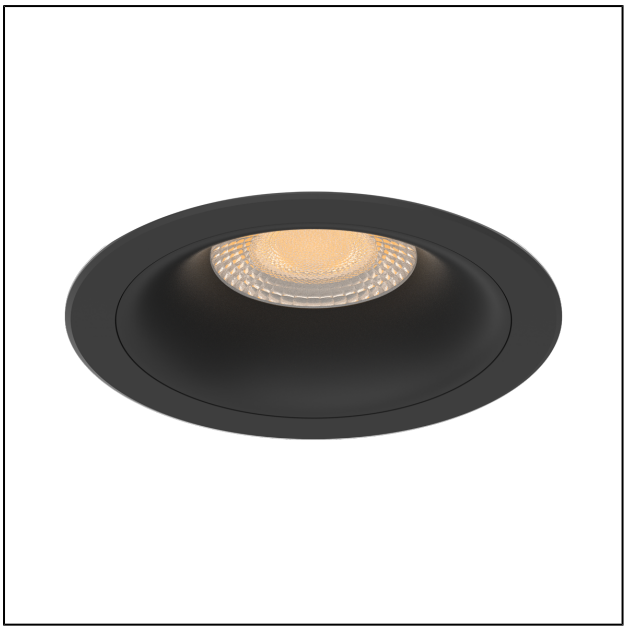


DIVO

Référence de commande **6201042**



IP65 | CRI >80 | UGR <19 | PF >0.7 | RG0 | SDCM <3 | LED | DIMMABLE | 5 YEARS | RT2012 | RE2020 | IP5X | CE | RoHS

Source

LED type	SMD
Puissance	6W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	481 - 512 - 494lm
Durée de vie	L80 B20 43.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Polycarbonate
Finition	Noir mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø82x47mm
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20℃ ＋40℃
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11
Note du produit	Bague intérieure aimantée interchangeable


Optique

Angles	40°
Dispositif optique	Lentille


Installation

Encastrement	Ø68-70
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K

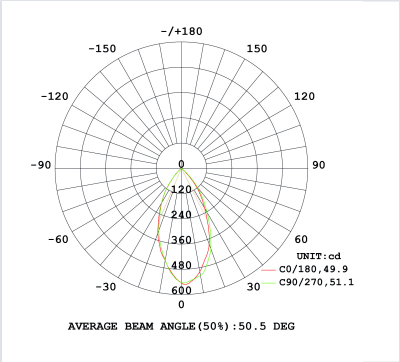

Courbe 3000K

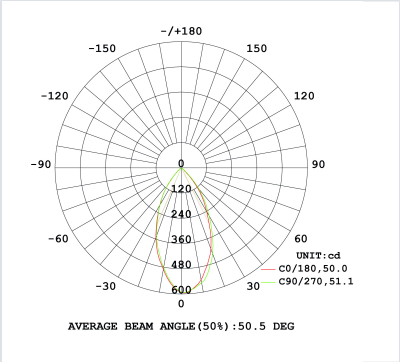

Courbe 4000K

