


LUMO

Référence de commande **6201074**



IP65 | CRI >80 | UGR <18 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <6 | LED | DIMMABLE | 7 YEARS | RT2012 | RE2020 | IP5X | RoHS

Source

LED type	COB
Puissance	8-10W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	De 657 à 897
LM/W	82-100 lm/w
Durée de vie	L80 B20 70.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc - Doré mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø76x69
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11


Optique

Angles	40°
Dispositif optique	Lentille


Installation

Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø68-70mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100


Courbe 8W - 2700K

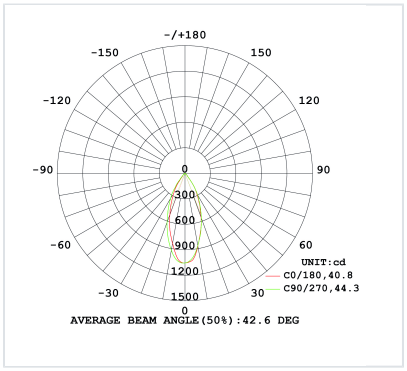


Courbe 10W - 2700K

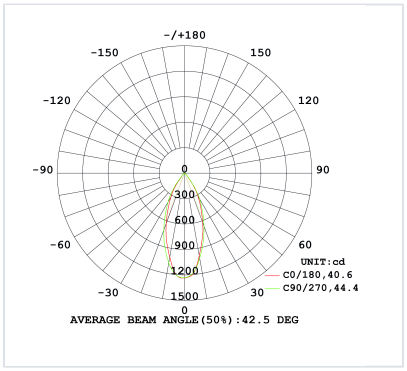


Courbe 8W - 3000K

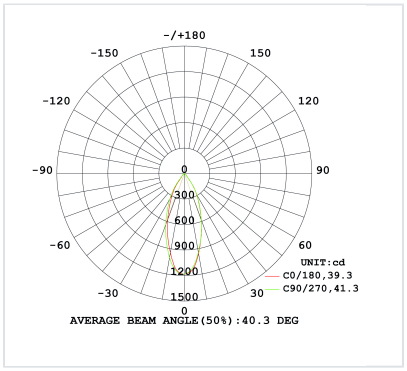

Courbe 10W - 3000K

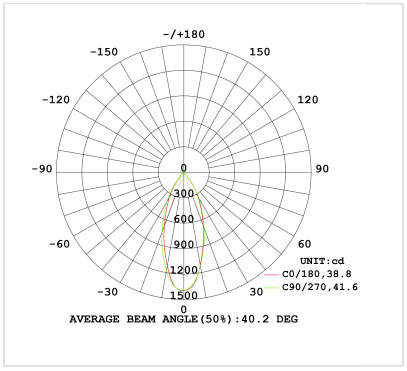

Courbe 8W - 4000K

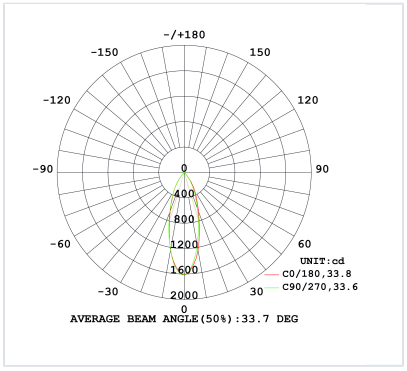

Courbe 10W - 4000K

