


NIVO

Référence de commande **6201102**



IP65 | CRI >80 | UGR <19 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <6 | LED | DIMMABLE | TRIAC | 5 YEARS | RT2012 | RE2020 | RoHS

Source

LED type	COB
Puissance	8-10W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	8W: 661-699-767lm / 10W: 771-828-900lm
LM/W	81-96 lm/w
Durée de vie	L80 B20 50.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium + acier
Finition	Structured black
Peinture	Poudrage
Forme	Rond
Dimensions en mm	130x71mm
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C


Optique

Angles	40°
Dispositif optique	Lentille


Installation

Fixation	Trimless
Encastrement	68-70mm
Eclairage	Direct
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K

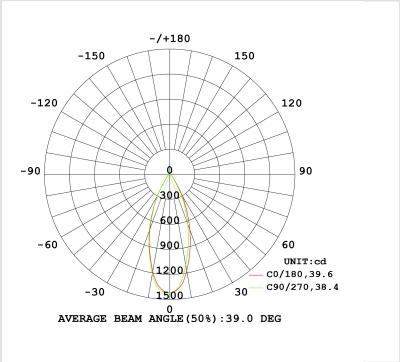

Courbe 3000K

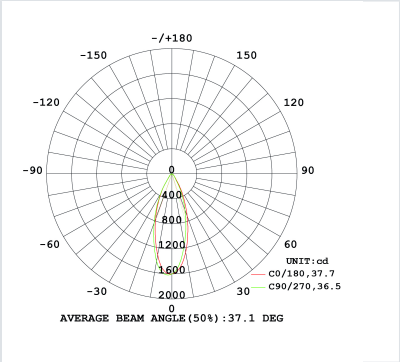

Courbe 4000K

