
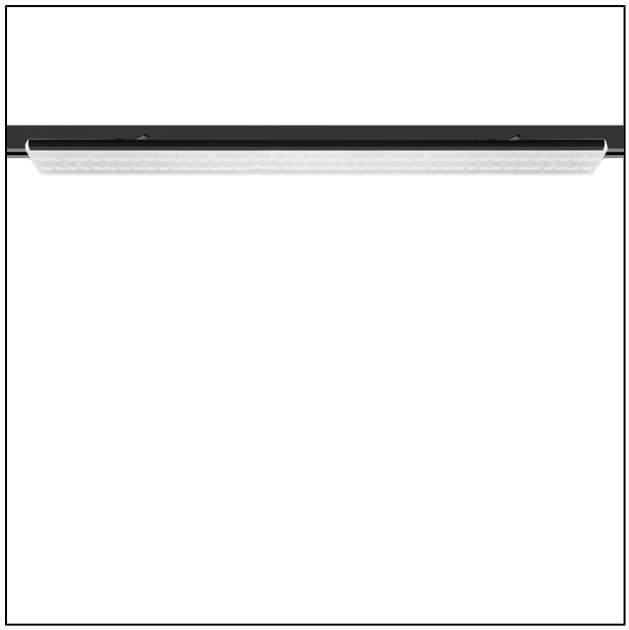


ARCO

Référence de commande **6290560**



IP20 | CRI >80 | PF >0.95 | RG0 | SDCM <3 | LED | 5 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	45 - 50 - 55 - 60W
Teinte	3000K-4000K-5000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	8340 lm - 9060 lm - 8460 lm (60W)
Durée de vie	L80 B20 100.000H

Optique

Angles	90°
Dispositif optique	Lentille


Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Acier
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	1493 x 61,4 x 41,7
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-25°C - +40°C
Humidité de fonctionnement	10% - 85%

Courbe 4000K

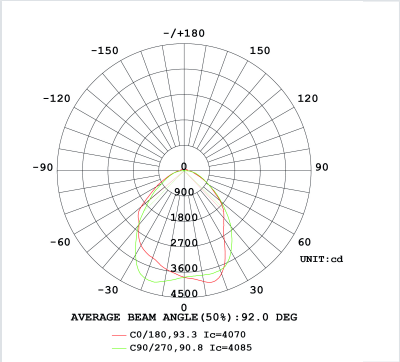

Courbe 5000K

