

CATANO

Référence de commande **6300020**



IP65 | CRI >90 | PF >0.85 | SDCM <3 | LED | 3 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	2 x 6W
Teinte	2700K-3350K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	2 x 244
Durée de vie	L80 B20 50.000H

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Anthracite structuré
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	71 x 71 x 171
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C

Optique

Angles	Volets ajustables 15° à 36°
Direction	Bidirectionnelle

Installation

Raccordement	Wago
Presse-étoupe	Double

Courbe

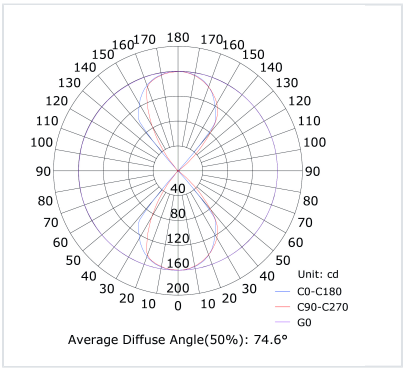
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
40
80
120
160
200
Unit: cd
C0-C180
C90-C270
G0
Average Diffuse Angle(50%): 74.6°