

FONDO

Référence de commande **6350320**



IP20 | CRI >90 | UGR <19 | PF >0.9 | RG1 | 5 YEARS

Source

LED type	CSP
Puissance	30W
Sélecteur intégré	Teinte
Nominal LED flux	2400
Flux sortant système	865 - 1180 - 1500 - 1575 - 1845
LM/W	57
Durée de vie	L80 B20 50.000H

Optique

Angles	36°
Dispositif optique	Lentille

Installation

Fixation	Adaptateur rail 3 allumages
Compatibilité	Rail TRIO

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Ampérage du driver	700mA
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Noir mat
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	Ø85x135,5
Température de fonctionnement	-30°C / 45°C
Humidité de fonctionnement	25% - 75%

Courbe viandes rouges

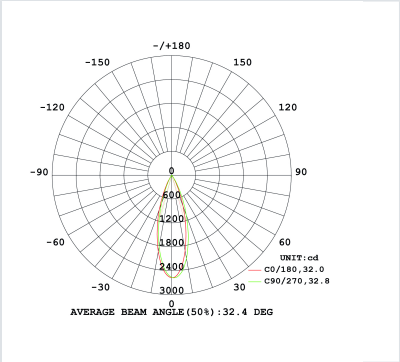

Courbe charcuterie

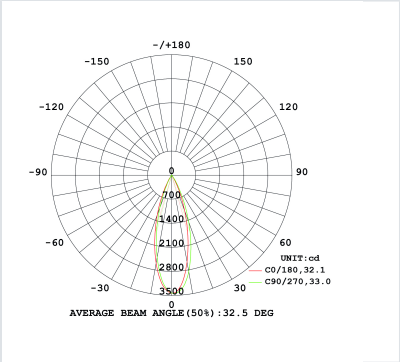

Courbe produits frais

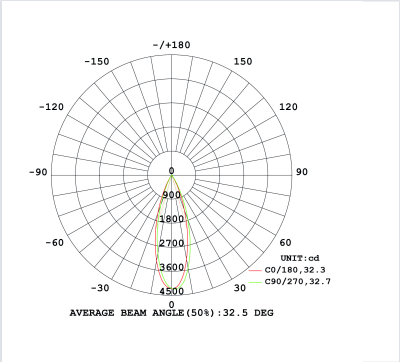

Courbe boulangerie

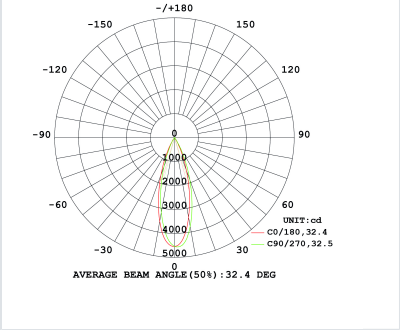

Courbe poissonnerie

