


ELVO

Référence de commande **6426010**



IP65 · CRI >90 · PF >0.9 · RG1 · SDCM <3 · LED · DIMMABLE · 5 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	6W
Teinte	2200K-2700K-3000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	370
Durée de vie	L80 B10 50.000H

Optique

Angles	120°
Dispositif optique	Verre convexe ambré

Installation

Presse-étoupe	Simple


Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC


Produit

Matériaux	Polycarbonate + glass
Finition	Noir mat
Dimensions en mm	Ø130 x 77
Test fil incandescent	850°C
Température de fonctionnement	-20°C +50°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%

Courbe - 2200K

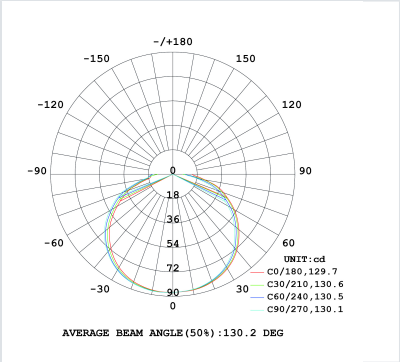

Courbe - 2700K

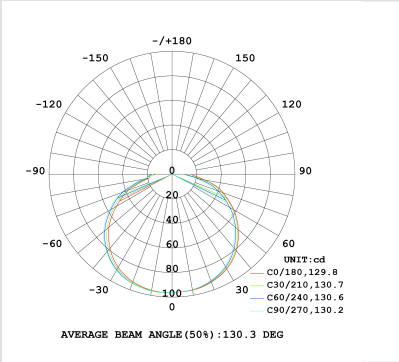

Courbe - 3000K

