
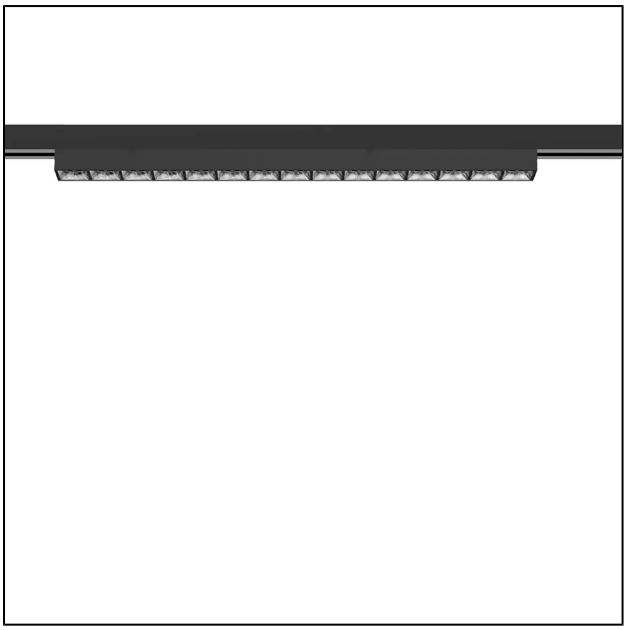


VELTO

Référence de commande **6750060**



IP20 CRI >82 UGR <16 PF >0.95 RG1 SDCM <5 LED 3 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	20W
Teinte	3000K-3500K-4000K
Flux sortant système	2200
LM/W	110
Durée de vie	L90 B20 50.000H
Nombre de ON/OFF	>20 000

Optique

Angles	70°
Dispositif optique	Lentilles
Direction	Unidirectionnelle

Installation

Fixation	Adaptateur rail 3 allumages


Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Non


Produit

Matériaux	Aluminium + PC
Finition	Noir RAL9005
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	604,5 x 50 x 62
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-10°C / +45°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%

Courbe 3000K

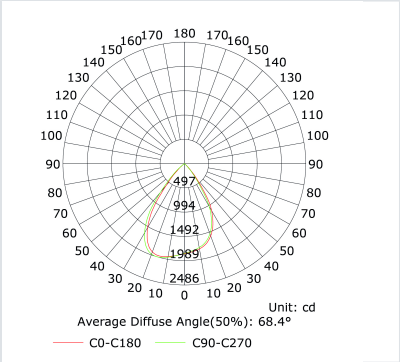

Courbe 3500K

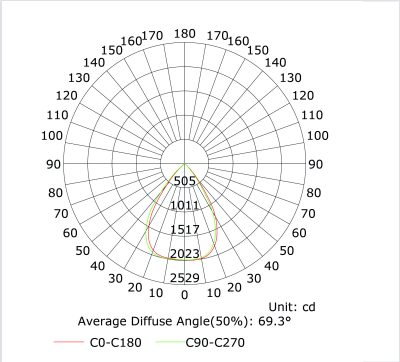

Courbe 4000K

