


CORSO

Référence de commande **6805060**



IP66 CRI >70 PF >0.9 RG1 SDCM <6 5 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	20-30-50W
Teinte	2200K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	2585 - 3850 - 6325
LM/W	max 140
Durée de vie	L80 B30 35.000H

Optique

Angles	120°
Dispositif optique	verre sablé

Installation

Raccordement	H05RN-F 3 x 1,5 mm² (1,5m)


Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Non

Produit


Matériaux	Aluminium + verre
Finition	Structured black
Peinture	Poudrage
Dimensions en mm	198x161,7x38,3
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-40 +45℃
Humidité de fonctionnement	5% - 95%

Courbe 20W - 2200K

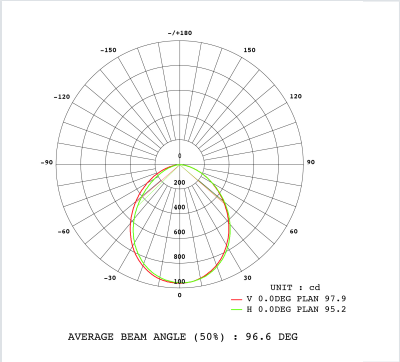


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.6 DEG

Courbe 20W - 3000K

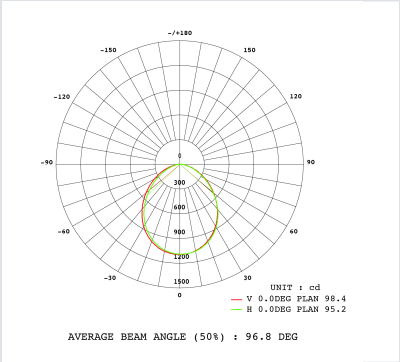


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.8 DEG

Courbe 20W - 4000K

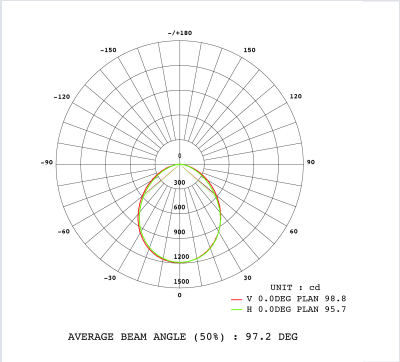


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 97.2 DEG

Courbe 30W - 2200K

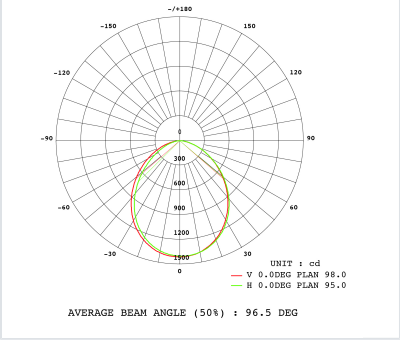


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.5 DEG

Courbe 30W - 3000K

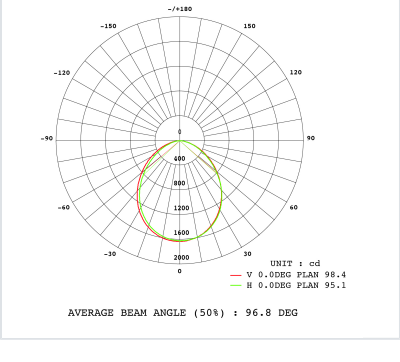


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.8 DEG

Courbe 30W - 4000K

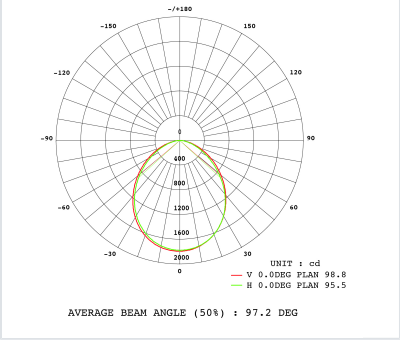


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 97.2 DEG

Courbe 50W - 2200K

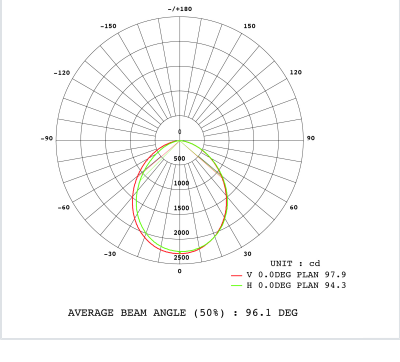


AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.1 DEG

Courbe 50W - 3000K

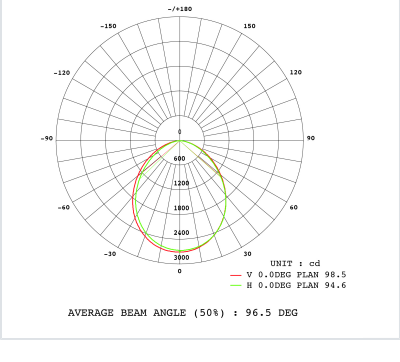

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.5 DEG

Courbe 50W - 4000K

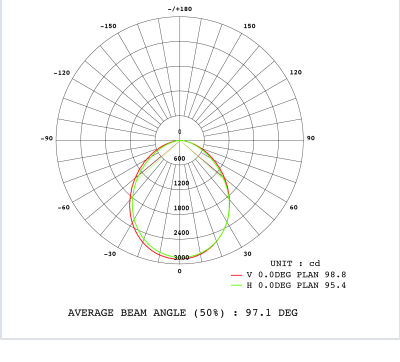

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 97.1 DEG