
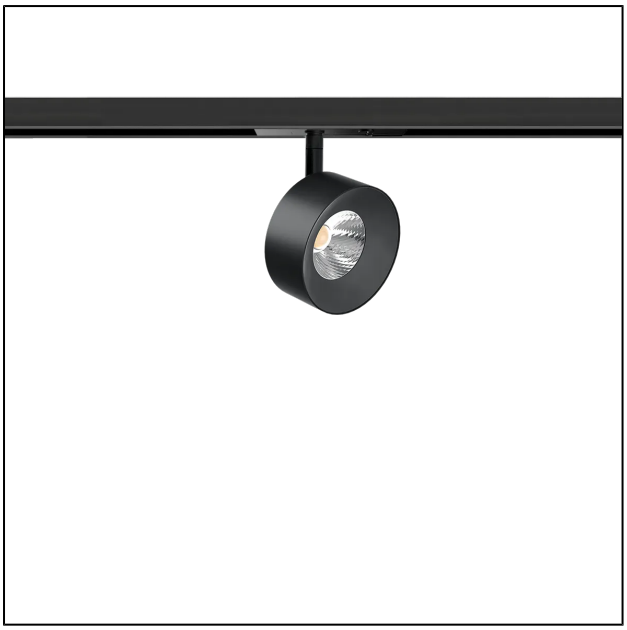


LITAO

Référence de commande **7105020**



IP20 | CRI >80 | RG1 | SDCM <6 | LED | 3 YEARS

Source

LED type	SMD
Puissance	7W
Teinte	2700K
Flux sortant système	830
LM/W	118
Durée de vie	L80 B20 80.000H

Optique

Angles	40°
Dispositif optique	Réflecteur dichroïque

Installation

Fixation	Adaptateur rail 1 allumage

Alimentation

Alimentation	AC230V
Dimmable	Non

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Structured black
Dimensions en mm	95 x 40 x 70
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C

Courbe 2700K

