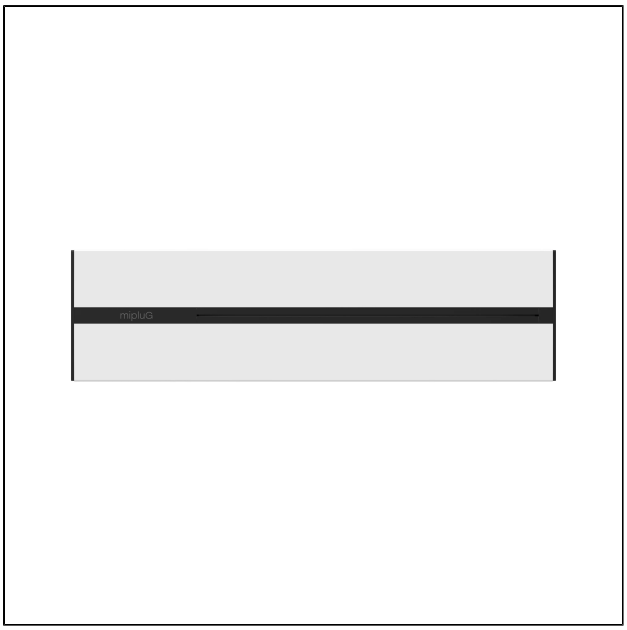

MIPLUG TRACK

Référence de commande **7810251**



Alimentation

Puissance	3680W max - 16A
Alimentation	AC 110V – 250V

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc mat
Prétraitement	Antioxydant
Dimensions en mm	250 x 80 x 1,9
Longueur	250 mm
Test fil incandescent	850 °C
Fréquence	50 Hz
Température de stockage	−20°C +50 °C
Température de fonctionnement	−5°C +40 °C
Norme	CE - CEBEC - RoHS - REACH
Nombre de plug	3 max
Entretien	Essuyer la surface à l'eau, avec une solution nettoyante neutre

Installation

Fixation	Emboîtez le rail sur l'étrier fixé préalablement sur le mur à l'aide de 4 vis.
Raccordement	Bornes à vis
Longueur de dénudage recommandée	13 mm
Section de câble	0,05 - 3,3 mm²