




VIGO

Bestellreferenz

***6401002 voir 6201202**

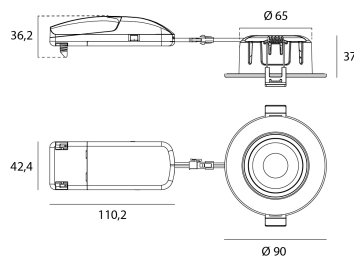

Lichtquelle

Type de LED	SMD
Puissance	5-8W
Teinte	2200K-2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Farbtemperatur + Leistung
Flux sortant système (lm)	480 à 800
LM/W	100
Durée de vie	L70 B50 50.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Stromversorgung

Power supply	AC230V
Driver	Inkl.
Dimmable	Ja
Méthode de dimming	TRIAC

Produkt

Matériaux	Aluminium + Stahl
Finition	Structured black
Forme	Rund
Orientation	180°
Dimensions en mm	Ø 90 x 38
Température de fonctionnement	-20°C / +25°C
x_studio_norme	NF C15-100 (IP5X)

Optik


Angles	50°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø 68-70mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Alle Dämmtypen




Courbe 8W_2200K

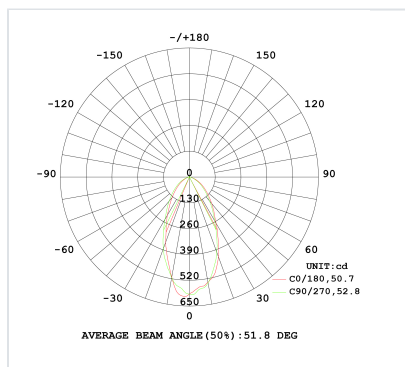

Courbe 8W_2700K

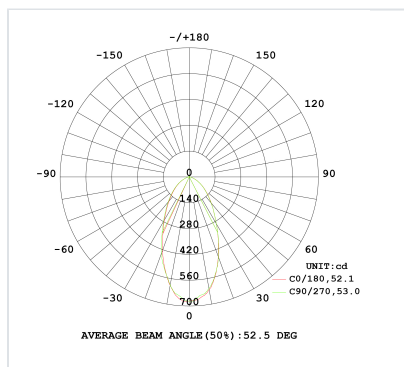

Courbe 8W_3000K

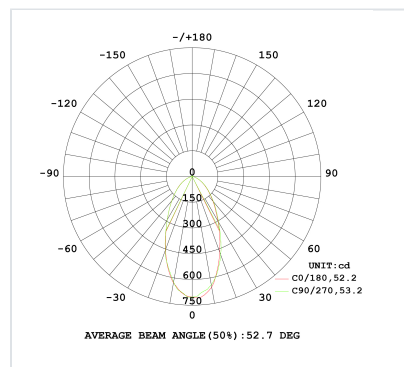

Courbe 8W_4000K

