



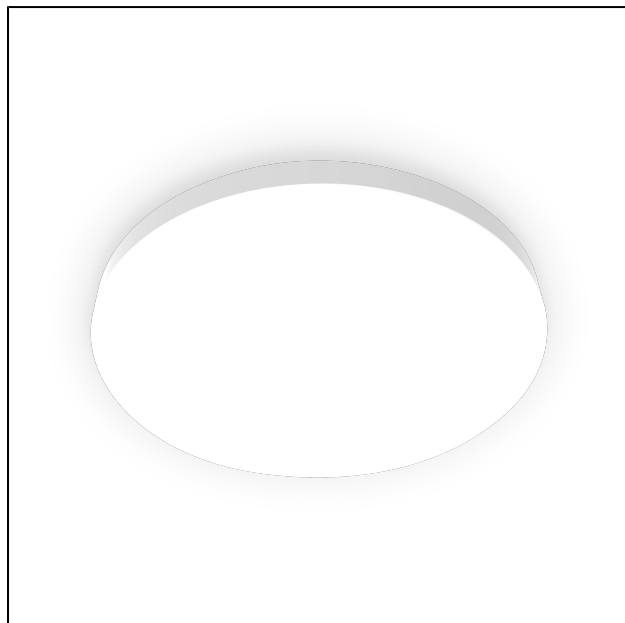

## RIVEO

Referencia de pedido

**6092100**



### Fuente

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de LED                | SMD                           |
| Potencia                   | 14-16-18-20W                  |
| Temperatura de color       | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K |
| Flujo luminoso del sistema | 1810                          |
| LM/W                       | 90                            |
| Vida útil                  | L70 B50 50.000H               |

### Alimentación

|              |        |
|--------------|--------|
| Alimentación | AC230V |
| Regulable    | No     |

### Producto

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Materiales                    | Polycarbonato  |
| Acabado                       | Blanco         |
| Forma                         | Redondo        |
| Dimensiones en mm             | Ø330x53        |
| Prueba de hilo incandescente  | 650°           |
| Temperatura de funcionamiento | - 20°C / +40°C |

### Óptica

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Ángulos        | 110                            |
| Sistema ottico | Diffuseur polycarbonate opalin |

### Instalación

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Fijación | Aucune fixation apparente          |
| Conexión | Bornier automatique avec repiquage |

