



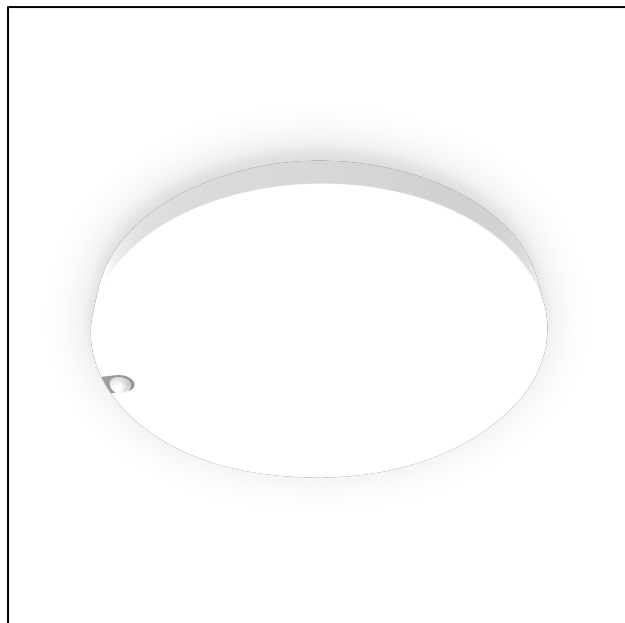

RIVEO

Riferimento ordine

6092500



Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	14-16-18-20W
Temperatura colore	2200K-2700K-3000K-3500K-4000K
Flusso luminoso di sistema	1810
LM/W	90
Durata di vita	L70 B50 50.000H

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Dimmerabile	No

Prodotto

Materiali	Polycarbonato
Finitura	Bianco
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø330x53
Prova del filo incandescente	650°
Temperatura di funzionamento	- 20°C / +40°C

Ottica

Angoli	110
Sistema ottico	Diffuseur polycarbonate opalin

Installazione

Fissaggio	Aucune fixation apparente
Collegamento	Bornier automatique avec repiquage

