



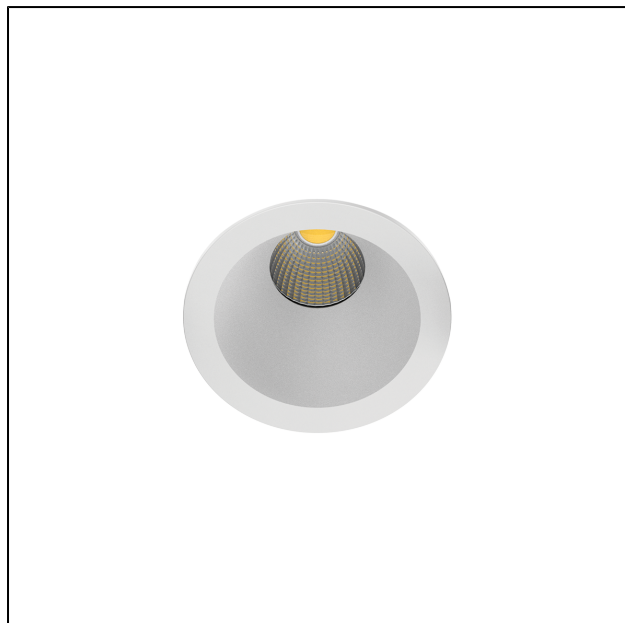

MINO

Referencia de pedido

6200100



Fuente

Tipo de LED	COB
Potencia	6W
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color
Flujo luminoso del sistema	364 - 412 - 430 lm
Vida útil	L80 B20 70.000H
Número de ON/OFF	100 000

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Incl.
Corriente del driver	250mA
Regulable	Si
Método de regulación	TRIAC

Producto

Materiales	Aluminio + PC
Acabado	Blanco mate
Forma	Redondo
Dimensiones en mm	Ø50x57,6
Prueba de hilo incandescente	650°
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	30°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Fijación	Ressorts
Empotramiento	Ø42mm
Conexión	Bornier automatique avec repiquage
Recubrible	Todo tipo de aislante



Courbe 2700K

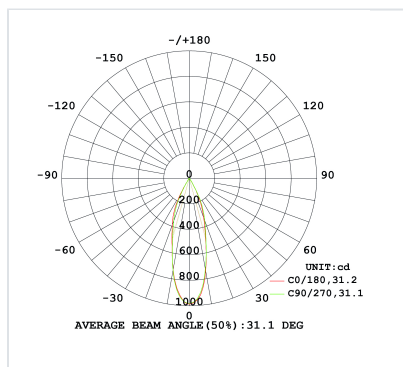

Courbe 3000K

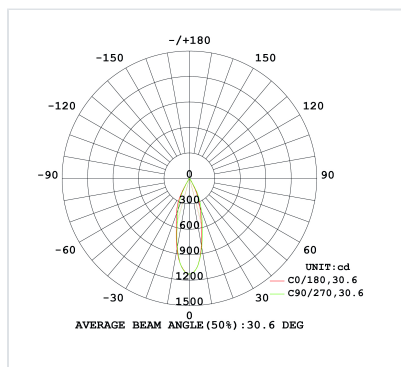

Courbe 4000K

