



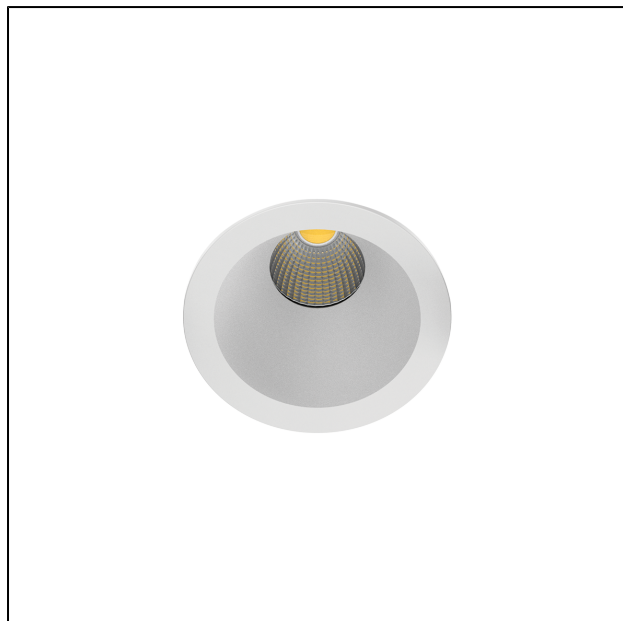

MINO

Référence de commande

6200100



Source

LED type	COB
Puissance	6W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	364 - 412 - 430 lm
Durée de vie	L80 B20 70.000H
Nombre de ON/OFF	100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Ampérage du driver	250mA
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium + PC
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø50x57,6
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	30°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø42mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant



Courbe 2700K

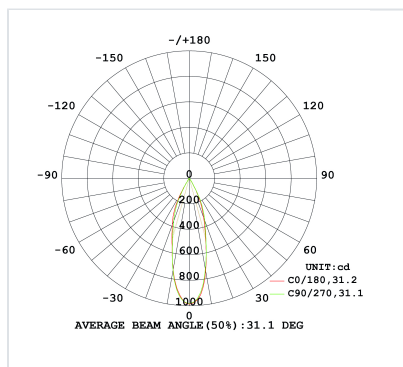

Courbe 3000K

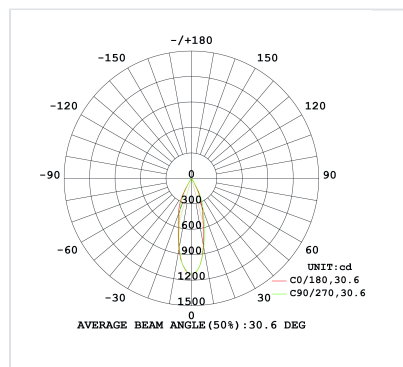

Courbe 4000K

