


MINO

Riferimento ordine

6200100



Sorgente

Tipo di LED	COB
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore
Flusso luminoso di sistema	364 - 412 - 430 lm
Durata di vita	L80 B20 70.000H
Numero di ON/OFF	100 000

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Incl.
Corrente del driver	250mA
Dimmerabile	Si
Metodo di dimming	TRIAC

Prodotto

Materiali	Alluminio + PC
Finitura	Bianco opaco
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø50x57,6
Prova del filo incandescente	650°
Temperatura di funzionamento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Ottica


Angoli	30°
Sistema ottico	Lentille

Installazione


Fissaggio	Ressorts
Incasso	Ø42mm
Collegamento	Bornier automatique avec repiquage
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante



Courbe 2700K

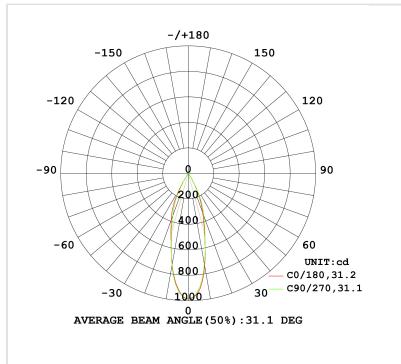

Courbe 3000K

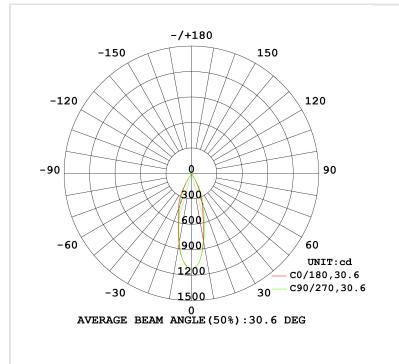

Courbe 4000K

