


## MINO

Bestellreferenz

6200101



### Lichtquelle

LED-Typ	COB
Leistung	6W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	364 - 412 - 430 lm
Lebensdauer	L80 B20 70.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

### Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Inkl.
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

### Produkt

Materialien	Aluminium + PC
Ausführung	Weiß - Matt Schwarz
Form	Rund
Abmessungen in mm	Ø50x57,6
Glühdrahtprüfung	650°
Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

### Optik


Winkel	30°
Optisches System	Lentille

### Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø42mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

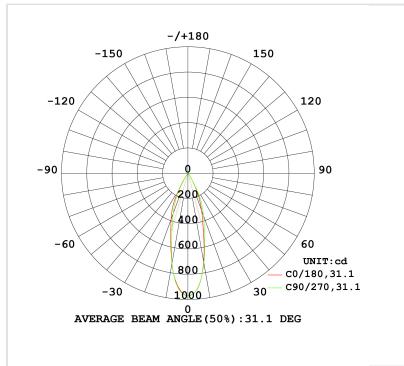

Courbe 3000K

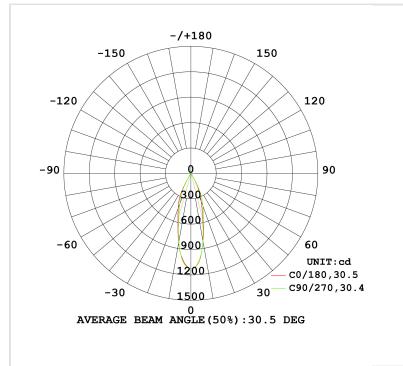

Courbe 4000K

