



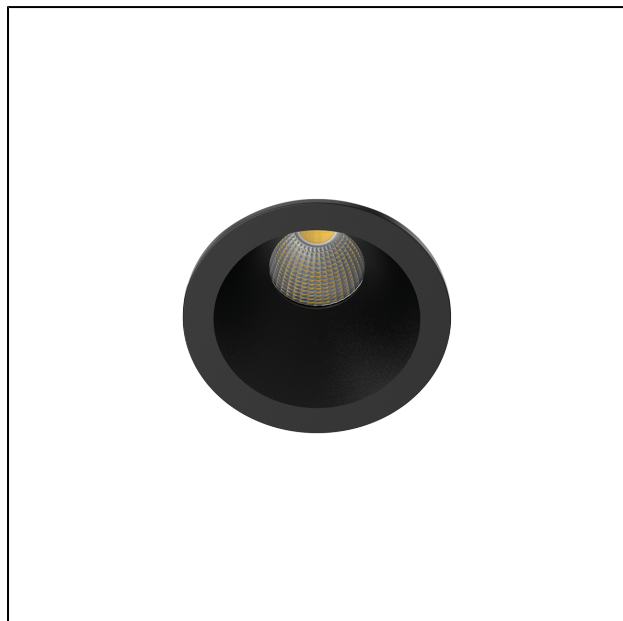

## MINO

Riferimento ordine

**6200103**



### Sorgente

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tipo di LED                | COB                |
| Potenza                    | 6W                 |
| Temperatura colore         | 2700K-3000K-4000K  |
| Selettore integrato        | Temperatura colore |
| Flusso luminoso di sistema | 364 - 412 - 430 lm |
| Durata di vita             | L80 B20 70.000H    |
| Numero di ON/OFF           | 100 000            |

### Alimentazione

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Alimentazione     | AC230V |
| Driver            | Incl.  |
| Dimmerabile       | Si     |
| Metodo di dimming | TRIAC  |

### Prodotto

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Materiali                    | Alluminio + PC               |
| Finitura                     | Nero opaco                   |
| Forma                        | Rotondo                      |
| Dimensioni in mm             | Ø50x57,6                     |
| Prova del filo incandescente | 650°                         |
| Temperatura di funzionamento | -20°C / +40°C                |
| Norma                        | NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11 |

### Ottica


|                |          |
|----------------|----------|
| Angoli         | 30°      |
| Sistema ottico | Lentille |

### Installazione


|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Fissaggio    | Ressorts                           |
| Incasso      | Ø42mm                              |
| Collegamento | Bornier automatique avec repiquage |
| Ricopribile  | Tutti i tipi di isolante           |



Courbe 2700K

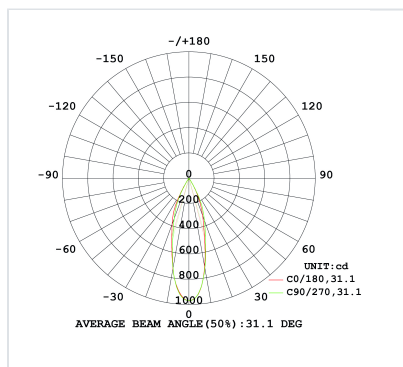

Courbe 3000K

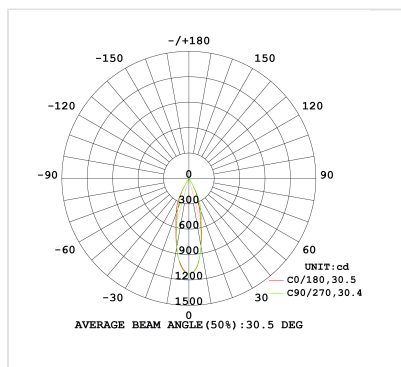

Courbe 4000K

