




DOPO

Bestellreferenz

6201001


Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	6W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	460 - 550 - 510lm
Lebensdauer	L80 B20 43.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Mattweiß
Abmessungen in mm	Ø90x58
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optik


Winkel	40°
Optisches System	Réflecteur dichroïque

Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø 65-70mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

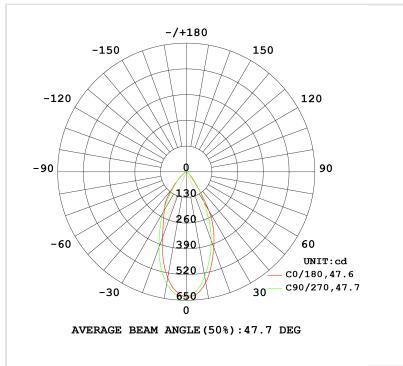

Courbe 3000K

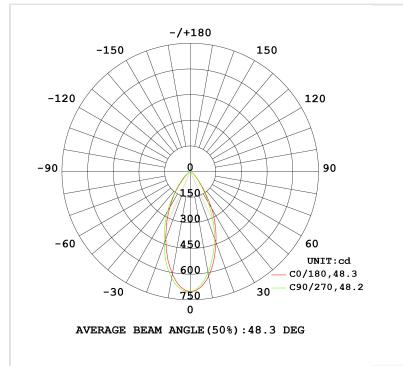

Courbe 4000K

