




## DOPO

Référence de commande

**6201001**



### Source

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| LED type             | SMD               |
| Puissance            | 6W                |
| Teinte               | 2700K-3000K-4000K |
| Sélecteur intégré    | Teinte            |
| Flux sortant système | 460 - 550 - 510lm |
| Durée de vie         | L80 B20 43.000H   |
| Nombre de ON/OFF     | 100 000           |

### Alimentation

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Alimentation       | AC230V  |
| Driver             | Intégré |
| Dimmable           | Oui     |
| Méthode de dimming | TRIAC   |

### Produit

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Matériaux                     | Polycarbonate                |
| Finition                      | Blanc mat                    |
| Dimensions en mm              | Ø90x58                       |
| Test fil incandescent         | 650°C                        |
| Température de fonctionnement | -20°C +40°C                  |
| Norme                         | NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11 |

### Optique


|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Angles             | 40°                   |
| Dispositif optique | Réflecteur dichroïque |

### Installation


|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Fixation     | Ressorts                                         |
| Encastrement | Ø 65-70mm                                        |
| Raccordement | Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm) |
| Recouvrable  | Tous types d'isolant                             |



Courbe 2700K

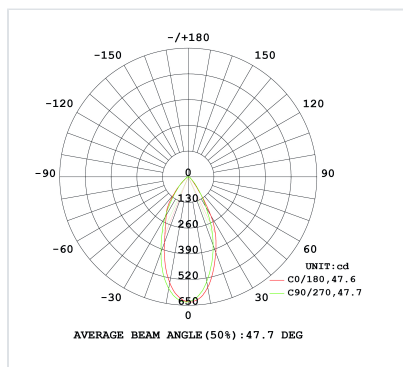

Courbe 3000K

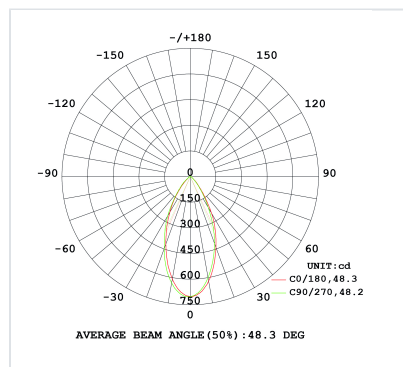

Courbe 4000K

