




## DOPO

Bestelreferentie

**6201002**



### Bron

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Type LED               | SMD               |
| Vermogen               | 6W                |
| Kleurtemperatuur       | 2700K-3000K-4000K |
| Geïntegreerde selector | Kleurtemperatuur  |
| Systeemlichtstroom     | 460 - 550 - 510lm |
| Levensduur             | L80 B20 43.000H   |
| Aantal ON/OFF          | 100 000           |

### Voeding

|            |              |
|------------|--------------|
| Voeding    | AC230V       |
| Driver     | Geïntegreerd |
| Dimbaar    | Ja           |
| Dimmethode | TRIAC        |

### Product

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Materialen       | Polycarbonaat                |
| Afwerking        | Mat zwart                    |
| Afmetingen in mm | Ø90x58                       |
| Gloeidraadtest   | 650°C                        |
| Werktemperatuur  | -20°C +40°C                  |
| Norm             | NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11 |

### Optiek


|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Hoeken          | 40°                   |
| Optisch systeem | Réflecteur dichroïque |

### Installatie


|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Bevestiging | Ressorts                                         |
| Inbouw      | Ø 65-70mm                                        |
| Aansluiting | Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm) |
| Overdekbaar | Alle isolatietypes                               |



Courbe 2700K

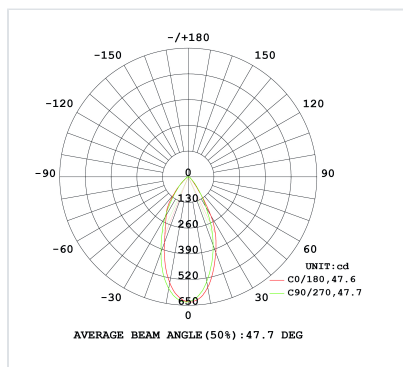

Courbe 3000K

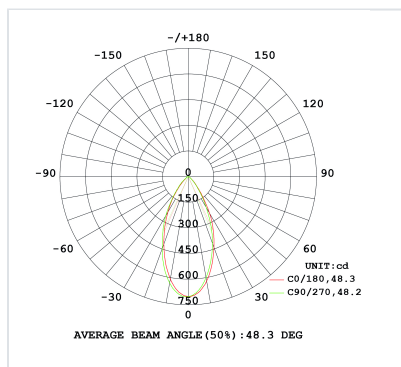

Courbe 4000K

