




REVO

Référence de commande

6201021

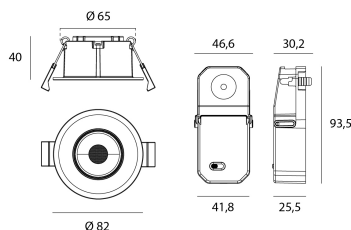

Source

LED type	COB
Puissance	8W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	500 - 550 - 600lm
Durée de vie	L80 B20 60.000H
Nombre de ON/OFF	100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium moulé sous pression
Finition	Noir structuré
Orientation	Vertical 360° - 20° Horizontal
Dimensions en mm	Ø82x40
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20°C +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	36°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø 65-68mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant



Courbe 2700K

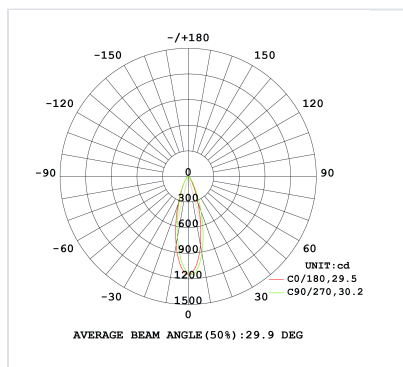

Courbe 3000K

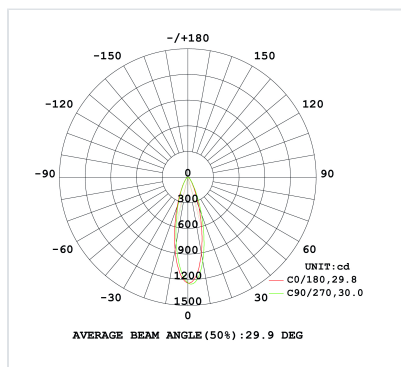

Courbe 4000K

