


## DIDO

Bestellreferenz

**6201032**


### Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	5W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	520 - 550 - 520lm
Lebensdauer	L80 B20 43.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

### Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Inkl.
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

### Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Matt schwarz
Abmessungen in mm	Ø86x28
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

### Optik


Winkel	40°
Optisches System	Lentille

### Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø 68-70mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

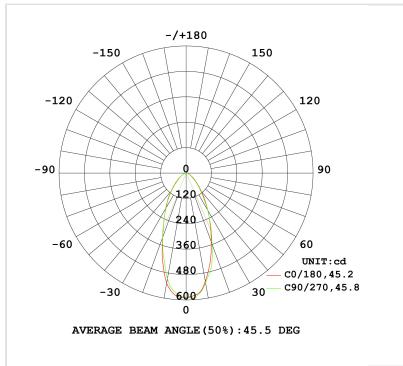

Courbe 3000K

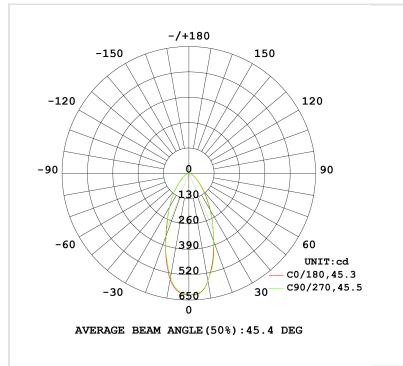

Courbe 4000K

