




DIDO

Référence de commande

6201032


Source

| | |
|----------------------|-------------------|
| LED type | SMD |
| Puissance | 5W |
| Teinte | 2700K-3000K-4000K |
| Sélecteur intégré | Teinte |
| Flux sortant système | 520 - 550 - 520lm |
| Durée de vie | L80 B20 43.000H |
| Nombre de ON/OFF | 100 000 |

Alimentation

| | |
|--------------------|--------|
| Alimentation | AC230V |
| Driver | Incl. |
| Dimmable | Oui |
| Méthode de dimming | TRIAC |

Produit

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Matériaux | Polycarbonate |
| Finition | Noir mat |
| Dimensions en mm | Ø86x28 |
| Test fil incandescent | 650°C |
| Température de fonctionnement | -20°C +40°C |
| Norme | NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11 |

Optique


| | |
|--------------------|----------|
| Angles | 40° |
| Dispositif optique | Lentille |

Installation


| | |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Fixation | Ressorts |
| Encastrement | Ø 68-70mm |
| Raccordement | Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm) |
| Recouvrable | Tous types d'isolant |



Courbe 2700K

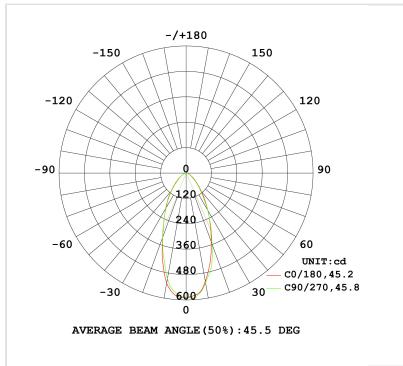

Courbe 3000K

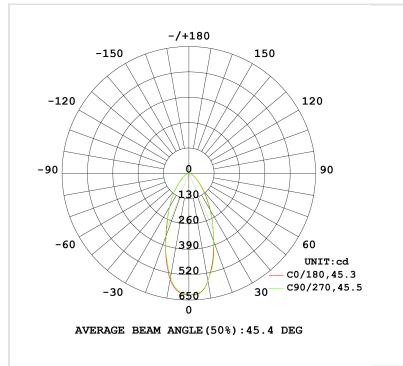

Courbe 4000K

