



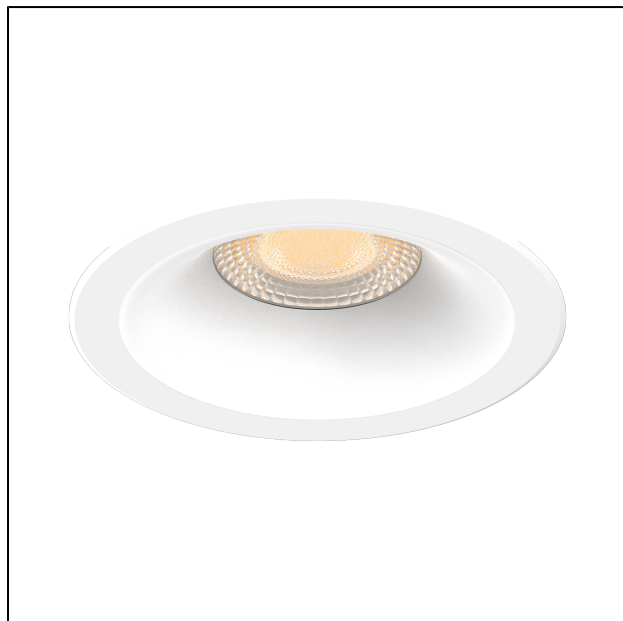

DIVO

Referencia de pedido

6201041



Fuente

Tipo de LED	SMD
Potencia	6W
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color
Flujo luminoso del sistema	522 - 560 - 532lm
Vida útil	L80 B20 43.000H
Número de ON/OFF	100 000

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Integrado
Regulable	Si
Método de regulación	TRIAC

Producto

Materiales	Polycarbonato
Acabado	Blanco mate
Forma	Redondo
Dimensiones en mm	Ø82x47mm
Prueba de hilo incandescente	650°C
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Anillo interno	Aro magnético intercambiable
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	40°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Empotramiento	Ø68-70
Conexión	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Recubrible	Todo tipo de aislante



Courbe 2700K

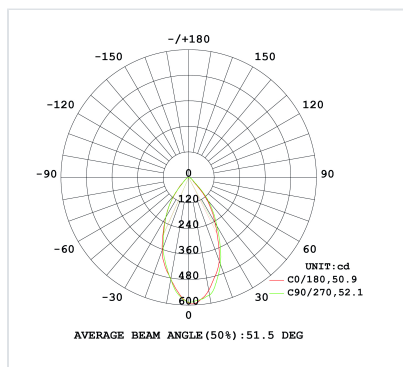

Courbe 3000K

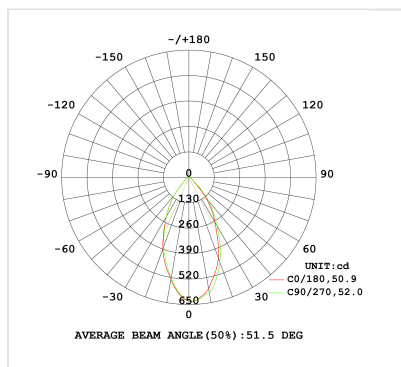

Courbe 4000K

