


DIVO

Référence de commande

6201041


Source

LED type	SMD
Puissance	6W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	522 - 560 - 532lm
Durée de vie	L80 B20 43.000H
Nombre de ON/OFF	100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Polycarbonate
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø82x47mm
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20°C +40°C
Bague intérieure	Aimantée interchangeable
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	40°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Encastrement	Ø68-70
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Recouvrable	Tous types d'isolant



Courbe 2700K

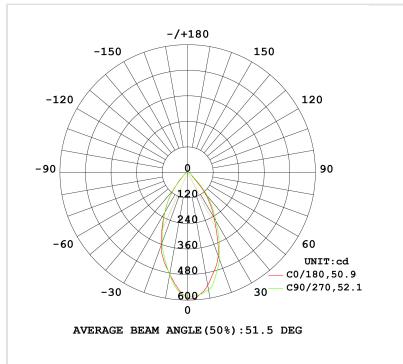

Courbe 3000K

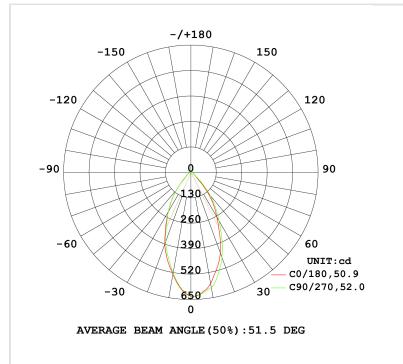

Courbe 4000K

