



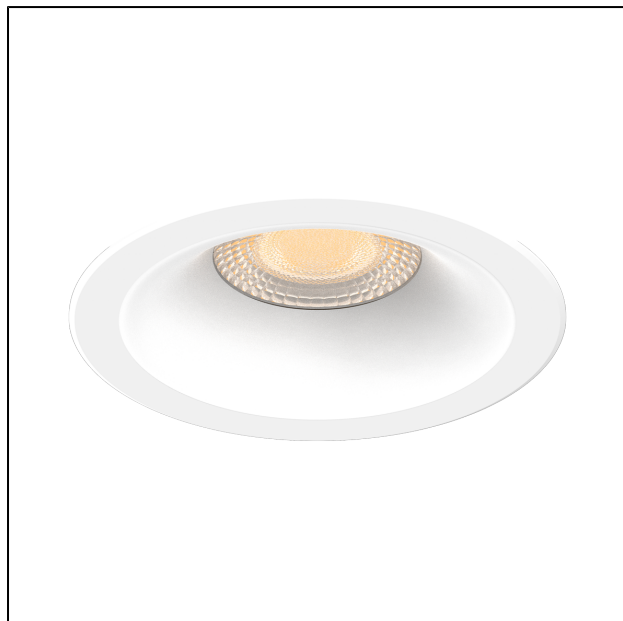

DIVO

Riferimento ordine

6201041



Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore
Flusso luminoso di sistema	522 - 560 - 532lm
Durata di vita	L80 B20 43.000H
Numero di ON/OFF	100 000

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Integrato
Dimmerabile	Sì
Metodo di dimming	TRIAC

Prodotto

Materiali	Policarbonato
Finitura	Bianco opaco
Forma	Rotondo
Dimensioni in mm	Ø82x47mm
Prova del filo incandescente	650°C
Temperatura di funzionamento	-20°C +40°C
Anello interno	Anello magnetico intercambiabile
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Ottica


Angoli	40°
Sistema ottico	Lentille

Installazione


Incasso	Ø68-70
Collegamento	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante



Courbe 2700K

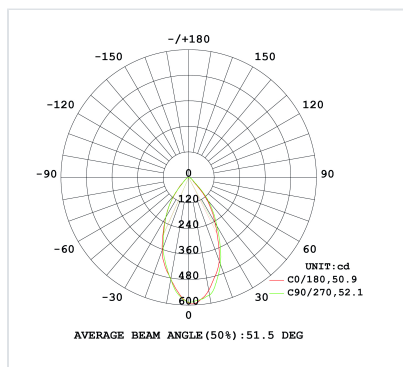

Courbe 3000K

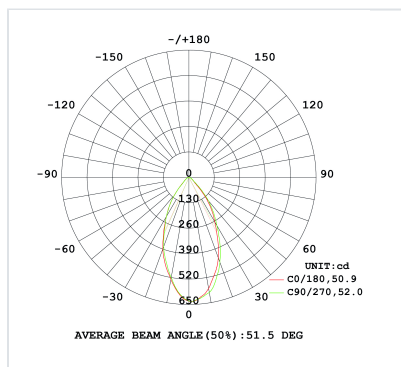

Courbe 4000K

