




DIVO

Bestellreferenz

6201042


Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	6W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
System-Lichtstrom	481 - 512 - 494lm
Lebensdauer	L80 B20 43.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Matt schwarz
Form	Rund
Abmessungen in mm	Ø82x47mm
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Innenring	Austauschbarer Magnetring
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optik


Winkel	40°
Optisches System	Lentille

Installation


Einbau	Ø68-70
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

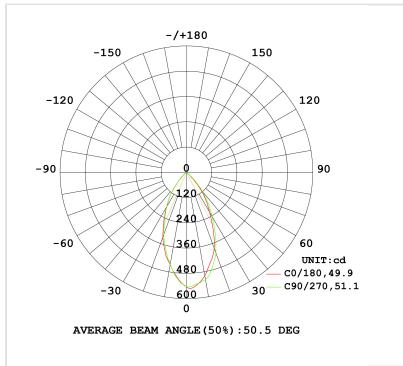

Courbe 3000K

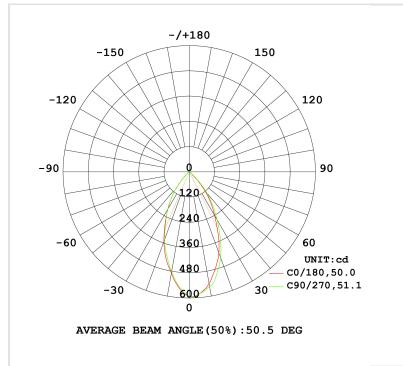

Courbe 4000K

