




TOGO

Referencia de pedido

6201051



Fuente

Tipo de LED	SMD
Potencia	5W
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color
Flujo LED nominal	539 - 558 - 518lm
Vida útil	L80 B20 43.000H
Número de ON/OFF	100 000

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Integrado
Regulable	Si
Método de regulación	TRIAC

Producto

Materiales	Polycarbonato
Acabado	Blanco mate
Forma	Redondo
Orientación	25°
Dimensiones en mm	Ø92x31mm
Prueba de hilo incandescente	650°C
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	40°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Fijación	Ressorts
Empotramiento	Ø75
Conexión	Bornier automatique avec repiquage (67x37x23 mm)
Recubrible	Todo tipo de aislante



Courbe 2700K

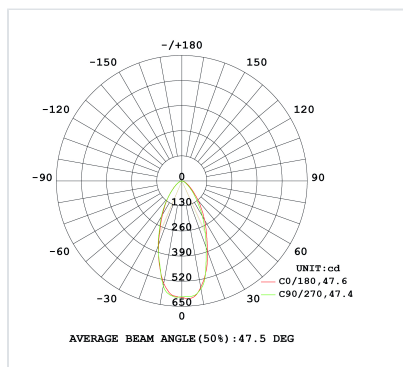

Courbe 3000K

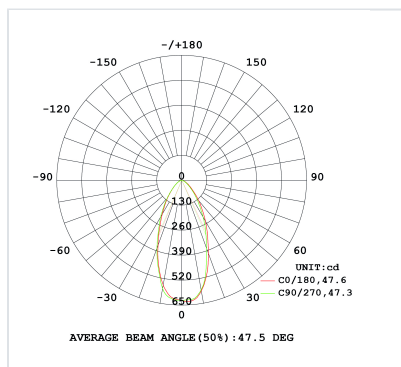

Courbe 4000K

