




TOGO

Référence de commande

6201051


Source

LED type	SMD
Puissance	5W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Nominal LED flux	539 - 558 - 518lm
Durée de vie	L80 B20 43.000H
Nombre de ON/OFF	100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Intégré
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Polycarbonate
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Orientation	25°
Dimensions en mm	Ø92x31mm
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20°C +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	40°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø75
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage (67x37x23 mm)
Recouvrable	Tous types d'isolant



Courbe 2700K

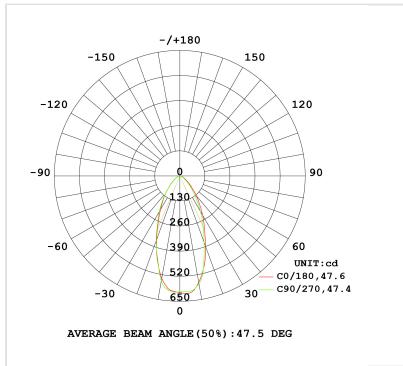

Courbe 3000K

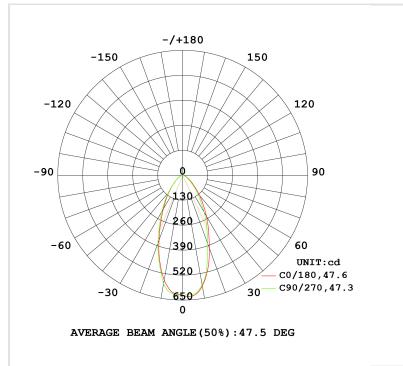

Courbe 4000K

