



### Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	5W
Temperatura colore	2700K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore
Flusso LED nominale	539 - 558 - 518lm
Durata di vita	L80 B20 43.000H
Numero di ON/OFF	100 000

### Alimentazione


Alimentazione	AC230V
Driver	Integrato
Dimmerabile	Si
Metodo di dimming	TRIAC

### Prodotto

Materiali	Policarbonato
Finitura	Bianco opaco
Forma	Rotondo
Ausrichtung	25°
Dimensioni in mm	Ø92x31mm
Prova del filo incandescente	650°C
Temperatura di funzionamento	-20°C +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

### TOGO

Riferimento ordine

**6201051**


### Ottica


Angoli	40°
Sistema ottico	Lentille

### Installazione


Fissaggio	Ressorts
Incasso	Ø75
Collegamento	Bornier automatique avec repiquage (67x37x23 mm)
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante



Courbe 2700K

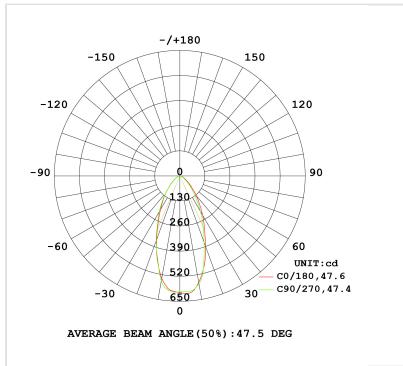

Courbe 3000K

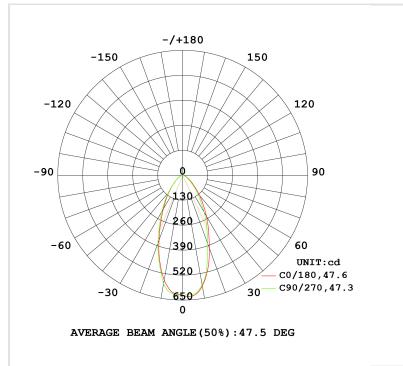

Courbe 4000K

