




TOGO

Bestellreferenz

6201052



Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	5W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur
Nomineller LED-Lichtstrom	539 - 558 - 518lm
Lebensdauer	L80 B20 43.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

Stromversorgung

Stromversorgung	AC230V
Treiber	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Matt schwarz
Form	Rund
Ausrichtung	25°
Abmessungen in mm	Ø92x31mm
Glühdrahtprüfung	650°C
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optik


Winkel	40°
Optisches System	Lentille

Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø75
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage (67x37x23 mm)
Überdeckbar	Alle Dämmtypen



Courbe 2700K

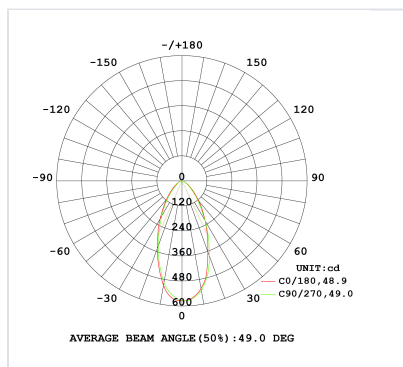

Courbe 3000K

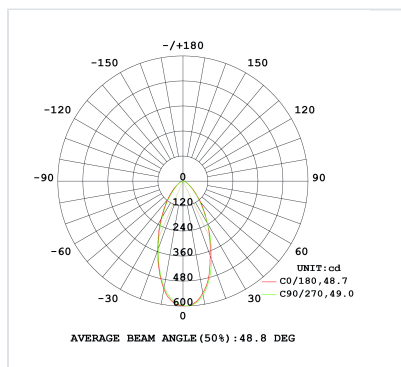

Courbe 4000K

