




TOGO

Bestelreferentie

6201052



Bron

Type LED	SMD
Vermogen	5W
Kleurtemperatuur	2700K-3000K-4000K
Geïntegreerde selector	Kleurtemperatuur
Nominale LED-lichtstroom	539 - 558 - 518lm
Levensduur	L80 B20 43.000H
Aantal ON/OFF	100 000

Voeding

Voeding	AC230V
Driver	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimmethode	TRIAC

Product

Materialen	Polycarbonaat
Afwerking	Mat zwart
Vorm	Round
Oriëntatie	25°
Afmetingen in mm	Ø92x31mm
Gloeidraadtest	650°C
Werktemperatuur	-20°C +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optiek


Hoeken	40°
Optisch systeem	Lentille

Installatie


Bevestiging	Ressorts
Inbouw	Ø75
Aansluiting	Bornier automatique avec repiquage (67x37x23 mm)
Overdekbaar	Alle isolatietypes



Courbe 2700K

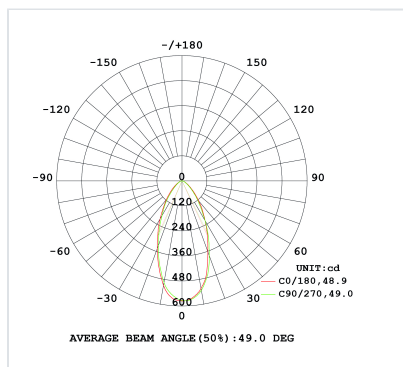

Courbe 3000K

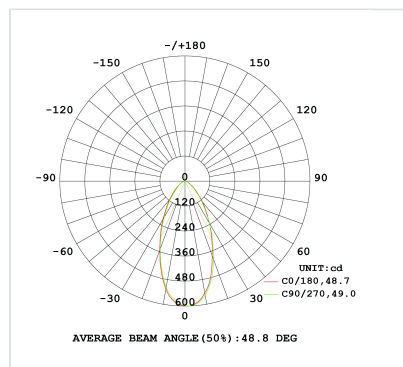

Courbe 4000K

