



Lichtquelle

LED-Typ	SMD
Leistung	5-7W
Farbtemperatur	2700K-3000K-4000K
Integrierter Schalter	Farbtemperatur + Leistung
System-Lichtstrom	De 500 à 740
LM/W	100lm
Lebensdauer	L80 B20 50.000H
Anzahl der EIN/AUS	100 000

Stromversorgung


Stromversorgung	AC230V
Treiber	Inkl.
Dimmbar	Ja
Dimm-Methode	TRIAC

Produkt

Materialien	Polycarbonat
Ausführung	Gebürstetes Chrom
Form	Rund
Ausrichtung	25°
Abmessungen in mm	Ø82 x 35,8
Glühdrahtprüfung	650°
Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

BANO

Bestellreferenz

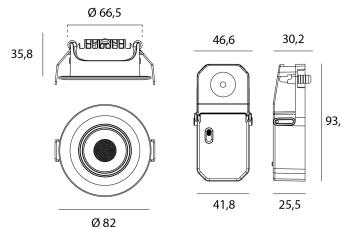6201063


Optik


Winkel	50°
Optisches System	Lentille

Installation


Befestigung	Ressorts
Einbau	Ø68 - 70 mm
Anschluss	Bornier automatique avec repiquage
Überdeckbar	Alle Dämmtypen




Courbe 5W - 2700K

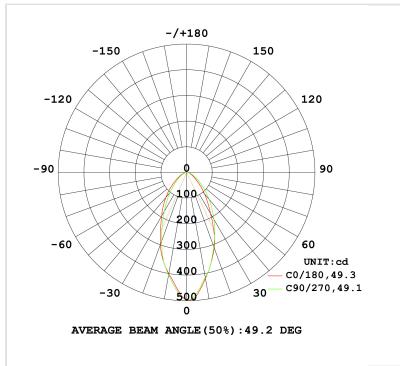


Courbe 5W - 3000K

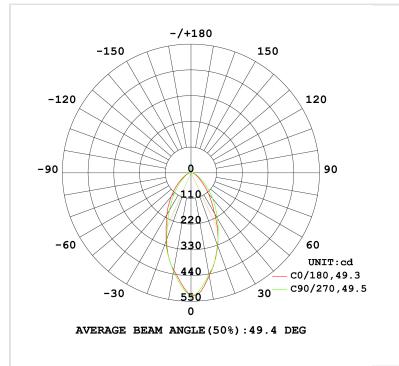


Courbe 5W - 4000K

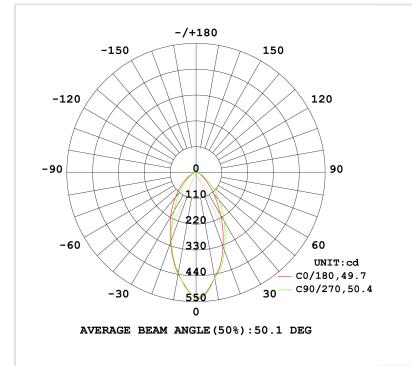

Courbe 7W - 2700K

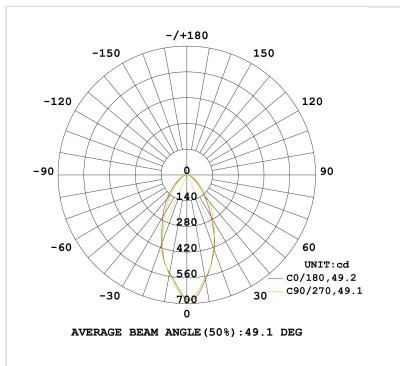

Courbe 7W - 3000K

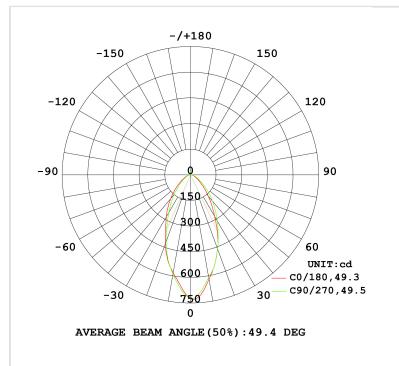

Courbe 7W - 4000K

