




BANO

Referencia de pedido

6201063



Fuente

Tipo de LED	SMD
Potencia	5-7W
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K
Selector integrado	Temperatura de color + Potencia
Flujo luminoso del sistema	De 500 à 740
LM/W	100lm
Vida útil	L80 B20 50.000H
Número de ON/OFF	100 000

Alimentación

Alimentación	AC230V
Driver	Incl.
Regulable	Si
Método de regulación	TRIAC

Producto

Materiales	Policarbonato
Acabado	Cromo cepillado
Forma	Redondo
Orientación	25°
Dimensiones en mm	Ø82 x 35,8
Prueba de hilo incandescente	650°
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Óptica


Ángulos	50°
Sistema ottico	Lentille

Instalación


Fijación	Ressorts
Empotramiento	Ø68 - 70 mm
Conexión	Bornier automatique avec repiquage
Recubrible	Todo tipo de aislante




Courbe 5W - 2700K

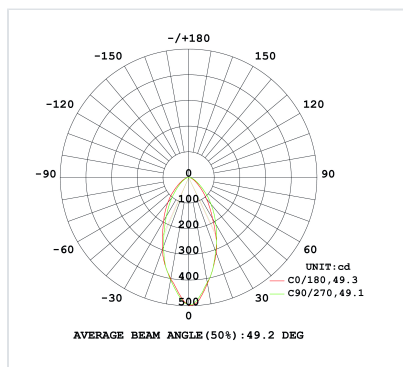


Courbe 5W - 3000K

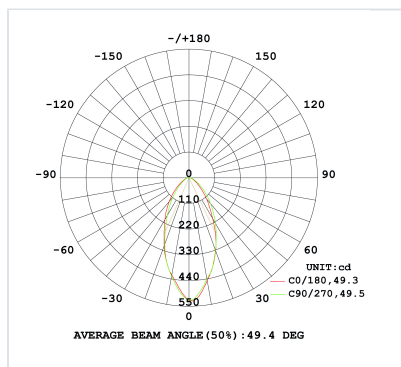


Courbe 5W - 4000K

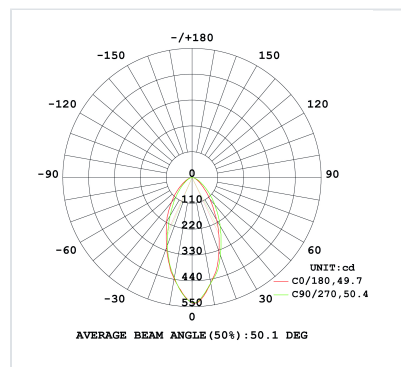

Courbe 7W - 2700K

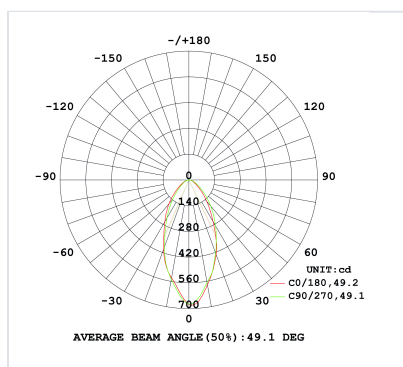

Courbe 7W - 3000K

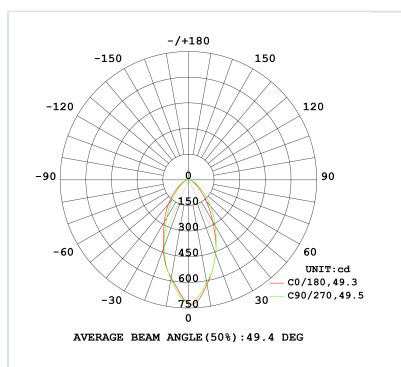

Courbe 7W - 4000K

