




BANO

Référence de commande

6201063



Source

LED type	SMD
Puissance	5-7W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	De 500 à 740
LM/W	100lm
Durée de vie	L80 B20 50.000H
Nombre de ON/OFF	100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Polycarbonate
Finition	Chrome brossé
Forme	Rond
Orientation	25°
Dimensions en mm	Ø82 x 35,8
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	50°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø68 - 70 mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant




Courbe 5W - 2700K

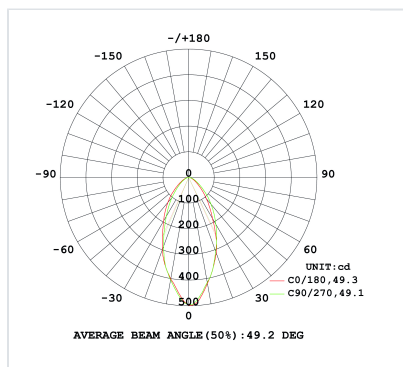


Courbe 5W - 3000K

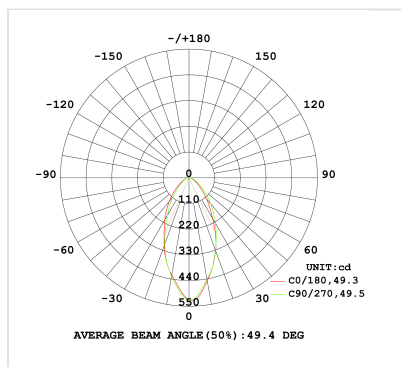


Courbe 5W - 4000K

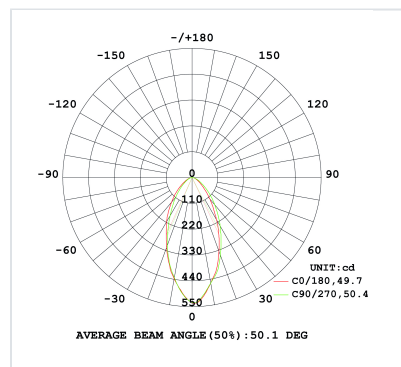

Courbe 7W - 2700K

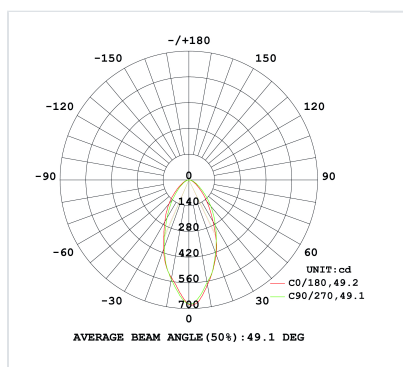

Courbe 7W - 3000K

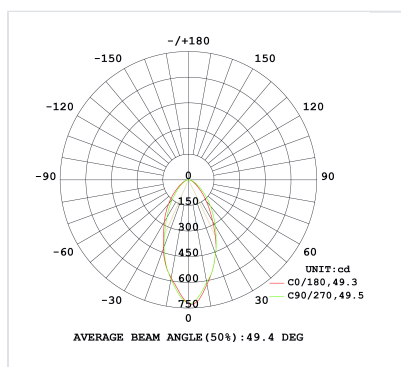

Courbe 7W - 4000K

