




BANO

Riferimento ordine

6201063



Sorgente

Tipo di LED	SMD
Potenza	5-7W
Temperatura colore	2700K-3000K-4000K
Selettore integrato	Temperatura colore + Potenza
Flusso luminoso di sistema	De 500 à 740
LM/W	100lm
Durata di vita	L80 B20 50.000H
Numero di ON/OFF	100 000

Alimentazione

Alimentazione	AC230V
Driver	Incl.
Dimmerabile	Sì
Metodo di dimming	TRIAC

Prodotto

Materiali	Policarbonato
Finitura	Cromo spazzolato
Forma	Rotondo
Ausrichtung	25°
Dimensioni in mm	Ø82 x 35,8
Prova del filo incandescente	650°
Temperatura di funzionamento	-20°C / +40°C
Norma	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Ottica


Angoli	50°
Sistema ottico	Lentille

Installazione


Fissaggio	Ressorts
Incasso	Ø68 - 70 mm
Collegamento	Bornier automatique avec repiquage
Ricopribile	Tutti i tipi di isolante




Courbe 5W - 2700K

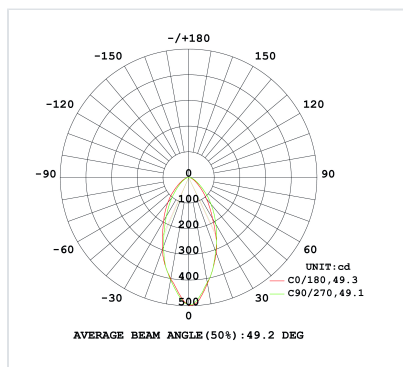


Courbe 5W - 3000K

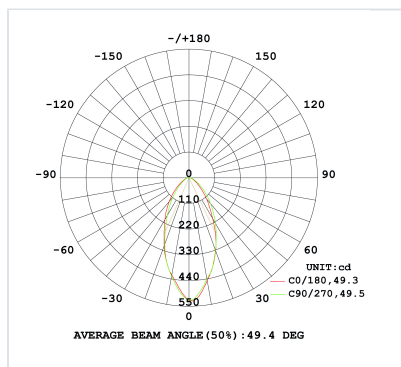


Courbe 5W - 4000K

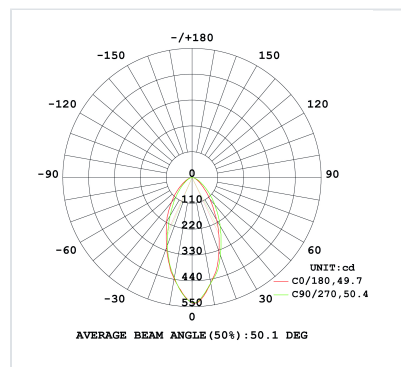

Courbe 7W - 2700K

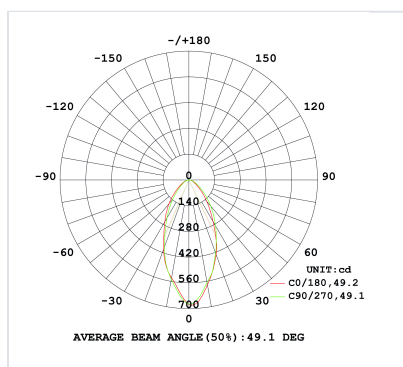

Courbe 7W - 3000K

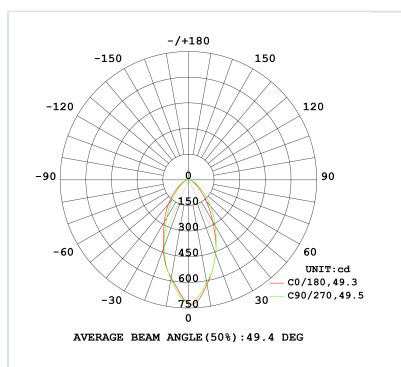

Courbe 7W - 4000K

