




BANO

Bestelreferentie

6201063



Bron

Type LED	SMD
Vermogen	5-7W
Kleurtemperatuur	2700K-3000K-4000K
Geïntegreerde selector	Kleurtemperatuur + Vermogen
Systeemlichtstroom	De 500 à 740
LM/W	100lm
Levensduur	L80 B20 50.000H
Aantal ON/OFF	100 000

Voeding

Voeding	AC230V
Driver	Incl.
Dimbaar	Ja
Dimmethode	TRIAC

Product

Materialen	Polycarbonaat
Afwerking	Geborsteld chroom
Vorm	Round
Oriëntatie	25°
Afmetingen in mm	Ø82 x 35,8
Gloeidraadtest	650°
Werktemperatuur	-20°C / +40°C
Norm	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optiek


Hoeken	50°
Optisch systeem	Lentille

Installatie


Bevestiging	Ressorts
Inbouw	Ø68 - 70 mm
Aansluiting	Bornier automatique avec repiquage
Overdekbaar	Alle isolatietypes




Courbe 5W - 2700K

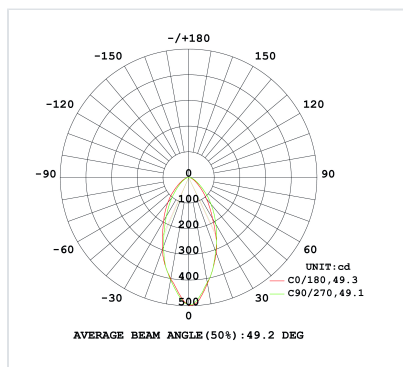


Courbe 5W - 3000K

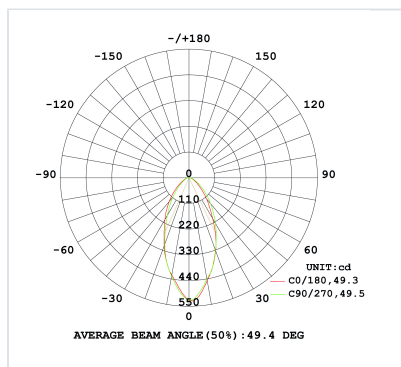


Courbe 5W - 4000K

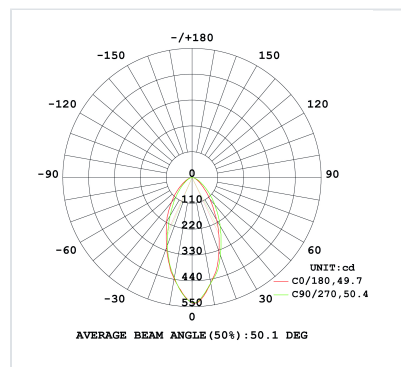

Courbe 7W - 2700K

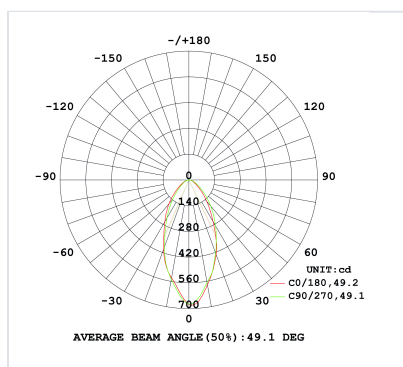

Courbe 7W - 3000K

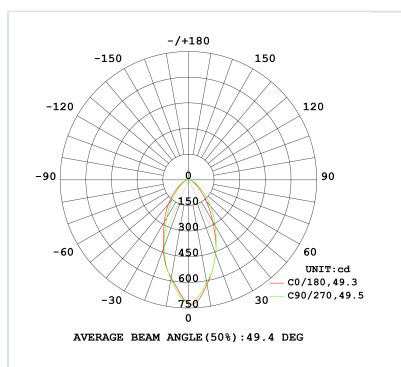

Courbe 7W - 4000K

