




SANO

Référence de commande

6201081



Source

LED type	COB
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte + puissance
Flux sortant système	673 lm - 755 lm
Durée de vie	L80 B20 70.000H

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium
Finition	Blanc mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø76x69
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11

Optique


Angles	40°
Dispositif optique	Lentille

Installation


Fixation	Ressorts
Encastrément	Ø 68-70mm
Recouvrable	Tous types d'isolant




Courbe 8W 2700K

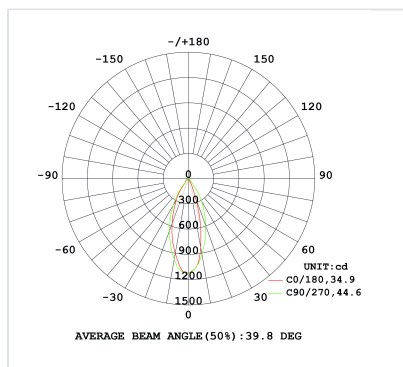


Courbe 8W 3000K

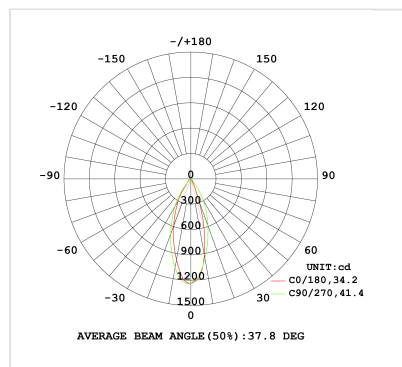


Courbe 8W 4000K

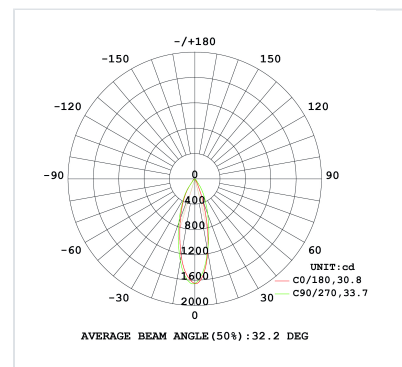

Courbe 10W 2700K

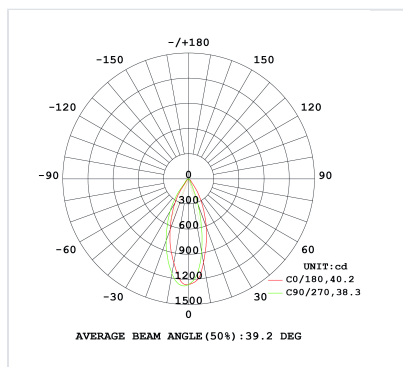

Courbe 10W 3000K

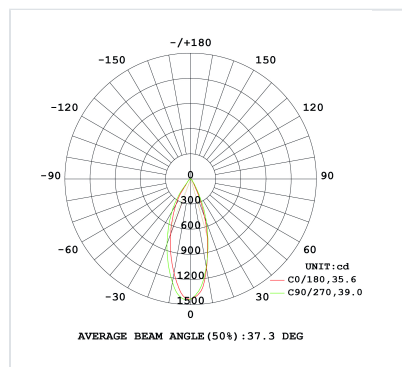

Courbe 10W 4000K

